




passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)

# StrukturMatic S80

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



**Напылительная машина для структурированных напыляемых покрытий и грунтовки.**

**Производительность 12 кг/мин.**

StrukturMatic S80 основан на хорошо зарекомендовавшей себя технологии конструктивного ряда SMG StrukturMatic. Будучи компактной версией модели S122, S80 является идеальным дополнением для устройства профессиональных структурированных покрытий на синтетических спортивных поверхностях.

Оснащённая компактным 1-цилиндровым бензиновым двигателем Honda с воздушным охлаждением или электродвигателем мощностью 8,2 кВт (11,1 л.с.), модель S80 достигает пропускной способности около 12 кг материала в минуту и, таким образом, почти так же эффективна, как модель S122. Простота гидравлических компонентов делает машину надёжной и простой в эксплуатации.

Четыре большие пневматические шины и вес всего 350 кг снижают давление на поверхность и облегчают управление машиной.

Контейнер для материала, ротор, статор и комплект шлангов с TurboSpray TS30 полностью совместимы с моделью S122. Вязкие, высоконаполненные и крупнозернистые структурированные напыляемые покрытия, а также грунтовки и герметики можно наносить с помощью различных форсунок. Благодаря регулируемой шарнирной стреле можно достичь радиуса действия 10 метров. Регулируемое давление на-



соса и регулируемое количество воздуха уменьшают образование аэрозольного тумана и создают однородное покрытие при высочайшей производительности.

# StrukturMatic S80 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



**StrukturMatic S80**



**Двигатель**

Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением для гидравлики и компрессора (возможен электродвигатель).



**Защита**

Элементы рулевого управления интегрированы в шасси.


# StrukturMatic S80 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



## Контроль

Манометр для измерения гидравлического давления.

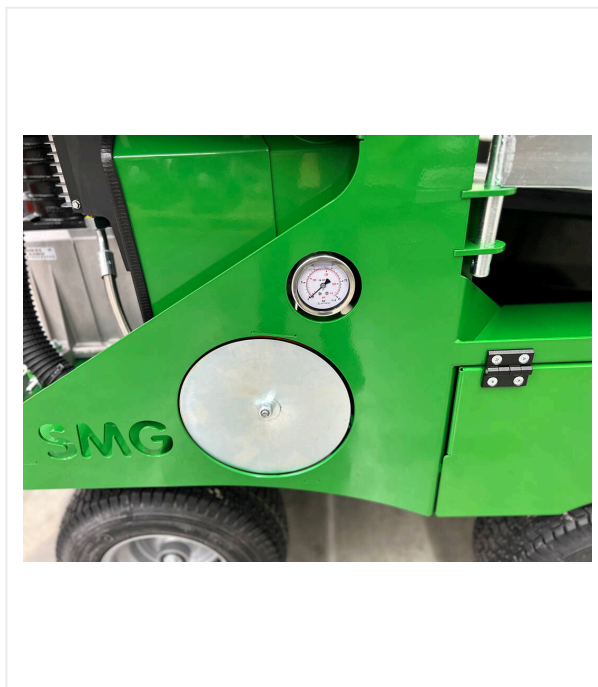

## Сервис

Воздушный фильтр и манометр для измерения давления воздуха.




## Безопасность

Сетка для контейнера материала с размером ячеек 5,0 x 5,0 см.

# StrukturMatic S80 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА

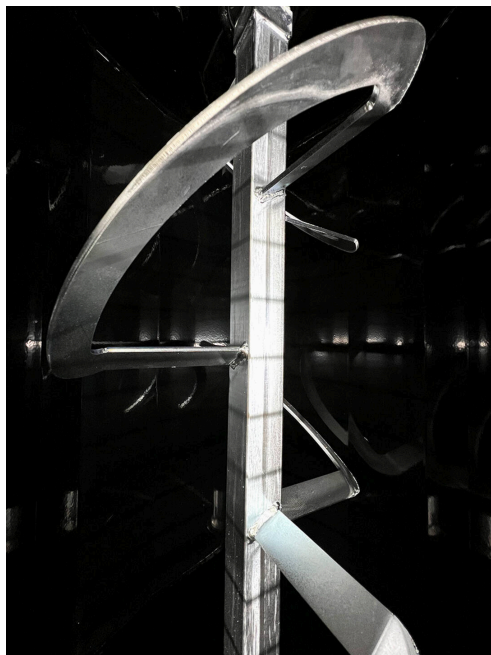

## Надёжность

Контейнер материала и смесительная лопасть обеспечивают однородный рисунок распыления.



## Статор

Пропускная способность 12 кг материала в минуту.



## Манёвренность

Шарнирная стрела, шланг для подачи материала и воздуха.


# StrukturMatic S80 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



## Радиус действия

Радиус действия до 10 метров.

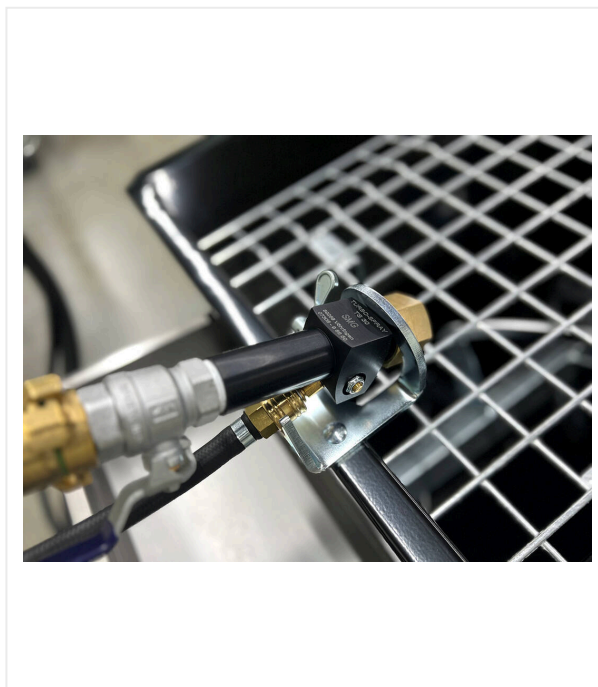

## Удобство

Держатель для TurboSpray TS30



## TurboSpray TS30

TS30 совместим с различными материалами и поставляется с различными воздушными форсунками, поэтому хорошо подходит для нанесения плотных, высоконаполненных и крупнозернистых материалов. Благодаря высокой производительности (ок. 14 кг/мин) и точности

нанесения он обеспечивает однородный рисунок распыления.

## StrukturMatic S80 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



**Опционально**

№ арт. 3208494

Погодостойкий укрывной тент из ТПУ

## StrukturMatic S80 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



**Погодостойкий укрывной тент из ТПУ**

№ арт. 3208494

# StrukturMatic S80 / Отдельные части крупным планом

## STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА

**Номер(а) изделия(й):** 6400035

---

**Главный привод** S80B: бензиновый двигатель 8,2 кВт (11,1 л.с.)  
S80E: электродвигатель 7,5 кВт (10,9 л.с.) / 400 В / 15 А

---

**Привод** Гидравлический агрегат с баком, насосом, регулирующим клапаном, блоком управления; насос и компрессор приводятся в действие двигателем с помощью двойных клиновых ремней; объём гидравлического бака 8 литров.

---

**Вес** S80B: 350 кг  
S80E: 380 кг

---

**Размеры** Д 2500 x Ш 2000 x В 1200 мм

---

**Габариты при транспортировке** Д 2000 x Ш 1000 x В 1200 мм

---

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)