



passion for sports grounds



СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ




ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

WashMatic WM800

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ



Самоходная машина для очистки синтетических спортивных покрытий водой высокого давления.

WashMatic приводится в движение водоохлаждаемым дизельным двигателем мощностью 18,2 кВт (24,7 л.с.). Передненавесное орудие очищает синтетические спортивные покрытия, например, искусственную траву без наполнителя, дорожки для бега трусцой, многоцелевые игровые поля или другие подобные покрытия водой под высоким давлением. Давление распыления можно регулировать до 140 бар. Заявленное на патент передненавесное орудие бережно очищает спортивное покрытие с помощью восьми вращающихся и расположенных под углом форсунок высокого давления.

Нанесённая вода и органические загрязнения, а также абразивные гранулы / волокна (микропластик) с высокой эффективностью отсасываются со спортивного покрытия с помощью быстро вращающихся лопастей WashMatic и подаются в насос для сточных вод. Потребность в воде в минуту составляет 50 литров и обычно обеспечивается водоснабжением спортивного объекта. Если необходимого количества воды нет в наличии, в качестве накопительной ёмкости для воды можно использовать 300-литровый водяной бак со встроенным переливным клапаном. В этом случае внешний водяной насос подаёт свежую воду из промежуточного бака в машину.



Грязная вода отводится через сливной шланг. Рабочая ширина WM800 составляет 800 мм; в час может быть очищено 200 - 250 м². Бак для воды объёмом 300 литров, внешний насос и шланги размещаются на компактной тележке. Её можно легко опустить с помощью электрической лебедки на рампу и расположить в нужном месте. В комплект поставки входят 2 шланга (каждый по 75 м) и 1 шланг (10 м) для работы по краям с помощью ручной насадки-копья.

WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ



WashMatic WM800



ТОЧНОСТЬ

Передненавесное орудие с вращающейся распылительной насадкой, манометром и клапаном для регулировки давления распыления.



Манёвренность

Штанга с поворотом на 180° для шланга чистой и грязной воды.


WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ




ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Рампа с лебедкой для тележки с промежуточным баком на 300 литров, водяным насосом и 2-мя шлангами по 75 м.

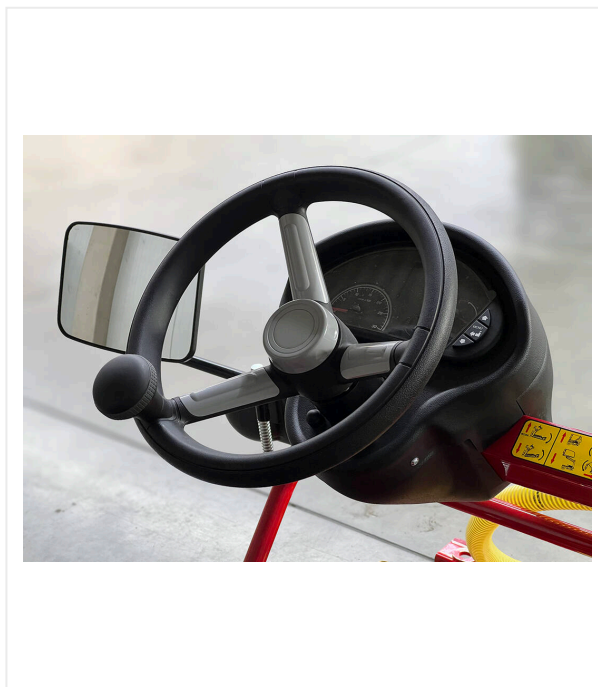

Эргономика

Рулевая колонка с регулировкой наклона и дисплеем для сигнальных индикаторов и приборов, а также зеркалом заднего вида.

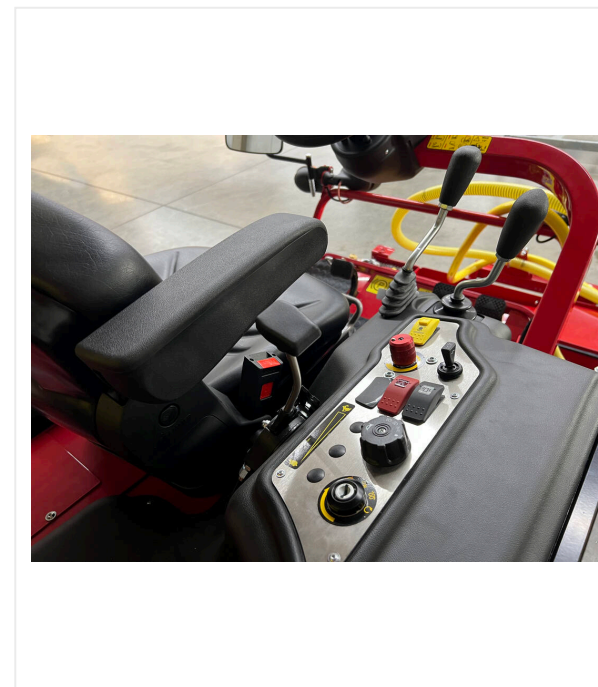

Управление

Подвесное сиденье с подлокотниками, органами управления и EcoBoost Drive, удобно расположенными для интуитивного управления.

WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ



Удобство

Виброгасящая подножка может наклоняться по вертикали в сторону водительского сиденья. Стояночный тормоз, блокировка дифференциала, педаль переднего и заднего хода.



Надёжность процесса

Бак для воды объёмом 300 литров и внешний дополнительный насос с блоком управления для подачи свежей воды



Фильтр

Фильтр предварительной очистки свежей воды

WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ




Мощность

Встроенный насос грязной воды



Подача

Бараны для двух шлангов длиной 75 метров
для чистой и грязной воды

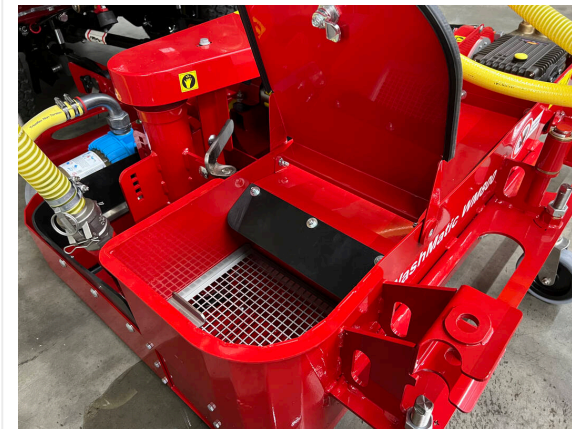

Защита

Резервуар для грязной воды со съёмным крупноячеистым ситом

WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ



Опционально

Сцепное устройство для опциональной тележки для шлангов и инструментов

№ арт. 6232771



Опционально

Плавающая балка с 8-ю форсунками высокого давления. Рабочая высота, направление и угол перемещения регулируются. Ширина захвата 1 300 мм.

№ арт. 6234232



Опционально

Верхний распределитель воды, поворачивающийся на 180°, с клапаном подачи чистой и грязной воды, а также шланговыми соединениями для передненавесного орудия.

№ арт. 6232957

WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ



Опционально

Мобильный насос для грязной воды с бензиновым двигателем и 40-литровым баком для грязной воды из нержавеющей стали. Скорость подачи составляет 30 литров в минуту.

№ арт. 6234798

WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ



ClearMatic CM1800

№ арт. 6400353

Мобильная установка для очистки, фильтрации и обезвоживания шлама грязной воды при очистке синтетических спортивных покрытий.

WashMatic WM800 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - РЕКОНСТРУКЦИЯ

Номер(а) изделия(й): 6233350

Привод Водоохлаждаемый дизельный двигатель мощностью 18,2 кВт (24,7 л.с.)
Давление воды: до 140 бар

Рабочая ширина 800 мм

Производительность по площади 200 – 250 м²/ч

Вес 1600 кг

Размеры Д 3550 x Ш 1300 x В 2300 мм

Габариты при транспортировке Д 3700 x Ш 1450 x В 2450 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com