



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com

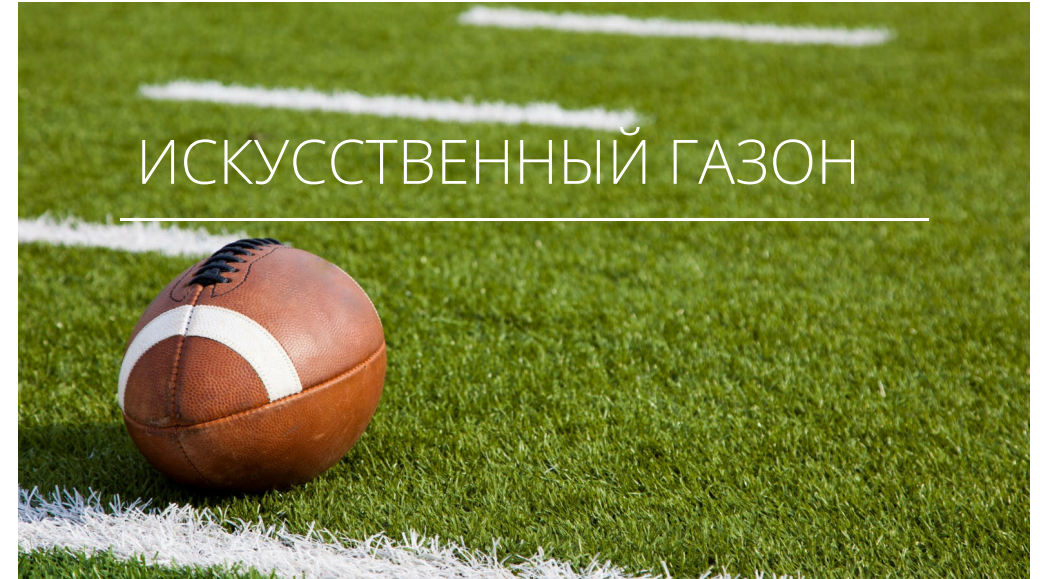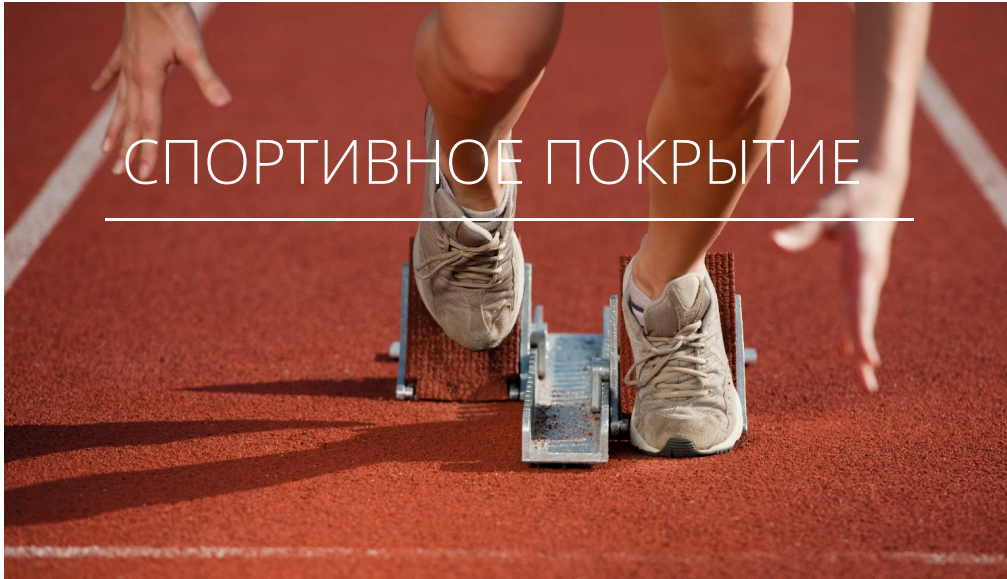


MixMatic - Смешивание
MixMatic M1202D



MixMatic - Смешивание

MixMatic M1202D



Номер(а) изделия(й):

6400077

Порционный смеситель для связующего вещества, резиновой крошки и гравия.

Опция: загрузочная ванна.

Материалы для спортивных покрытий, такие как гранулят, гравий, пробка и полиуретановое покрытие, перемешиваются в однородную массу машиной MixMatic M1202. M1202 также идеально подходит для промышленных полов, например, для цементных стяжек или напольных покрытий из эпоксидной смолы.

Прочная конструкция машин рассчитана на то, чтобы выдерживать чрезвычайно жёсткие условия непрерывной работы на стройплощадках. Низкая загрузочная высота и мощная подъёмная гидравлика для быстрой выгрузки смешанного материала оказываются ключевыми преимуществами. Чрезвычайно интенсивное перемешивание материалов сокращает циклы смешивания. Использование дополнительной загрузочной ванны (опция) может ускорить процесс смешивания. Подъёмная гидравлика базового смесителя облегчает загрузку.


MixMatic - Смешивание

MixMatic M1202D

Отдельные части крупным планом



MixMatic M1202D



Safety

Support legs ensure a safe stand.



Надёжность

опорожнение контейнеров во все стандартные самосвалы.

MixMatic - Смешивание


MixMatic M1202D

Отдельные части крупным планом




Безотказность

блок управления Kubota.

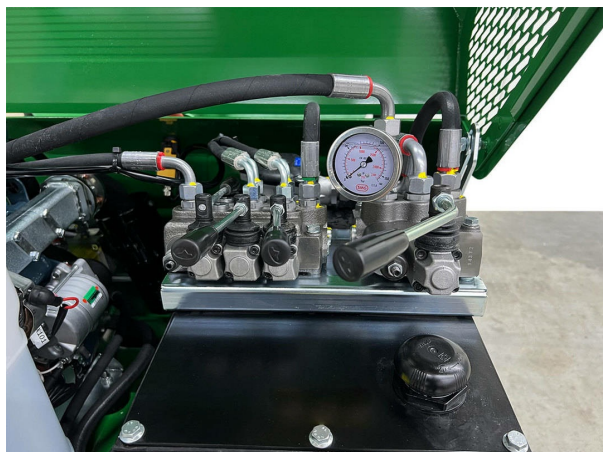

Защита

элементы рулевого управления защищены капотом двигателя.

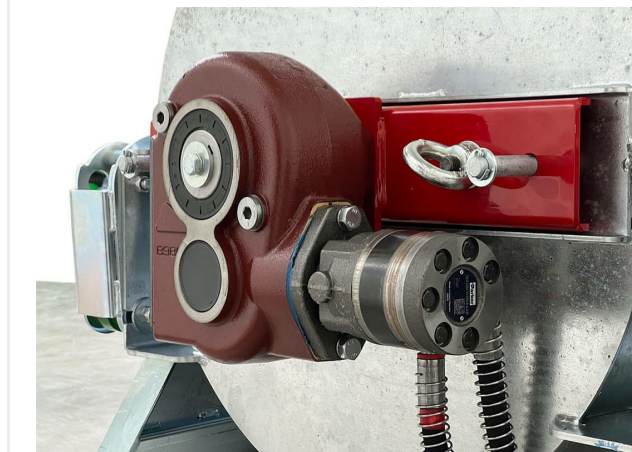


Мощность

гидромотор и редуктор обеспечивают высокую производительность смешивания.

MixMatic - Смешивание

MixMatic M1202D

Отдельные части крупным планом



Последовательность

контейнер для материала и смесительная лопасть обеспечивают однородность смешивания.

Опционально

Загрузочная ванна для рациональной загрузки материалов.

MixMatic - Смешивание

MixMatic M1202D

Техническая информация

Привод	M1202 D: дизельный двигатель 14,9 кВт (20,2 л.с.) M1202 E: электродвигатель 8 кВт (10,9 л.с.) / 400 В / 50 Гц / 15 А
Электрооборудование	Компактная система управления в корпусе, защищённом от брызг воды; с переключателем для изменения направления поворота
Производительность смешивания	150 кг/2 мин
Привод смесителя	Гидравлический агрегат с баком, насосом, маслоохладителем, регулирующим клапан, главным блоком управления, указателем уровня с термометром. Насос и маслоохладитель приводятся в действие от двигателя с помощью двойных клиновых ремней, ёмкость бака 45 литров.
Вес	M1202 D: 650 кг M1202 E: 550 кг

Размеры	Д 2 300 x Ш 1 000 x В 1100 мм
Габариты при транспортировке	Д 2380 x Ш 1140 x В 1350 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com