



passion for sports grounds



## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50


электронная почта: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)

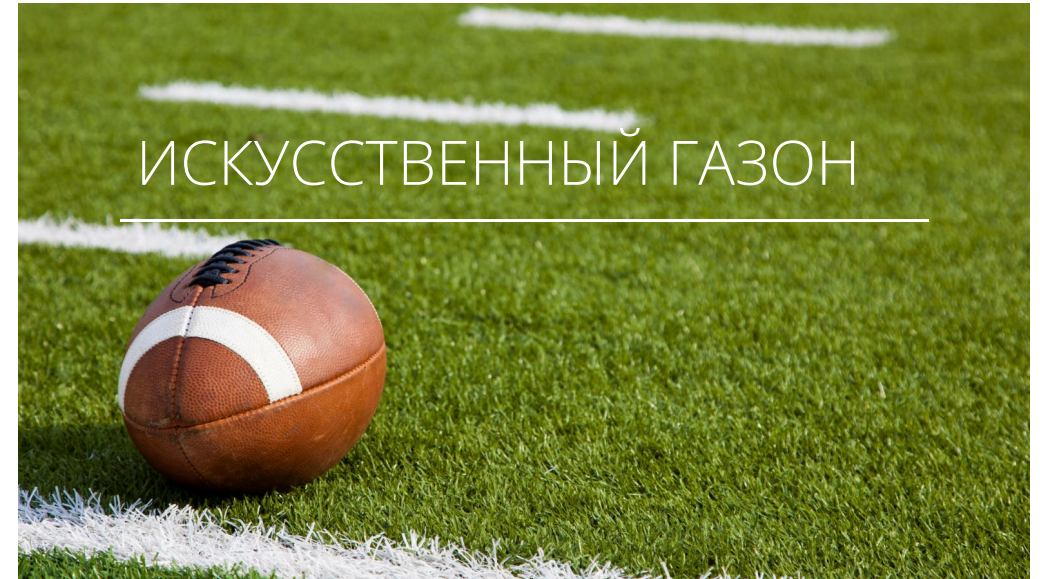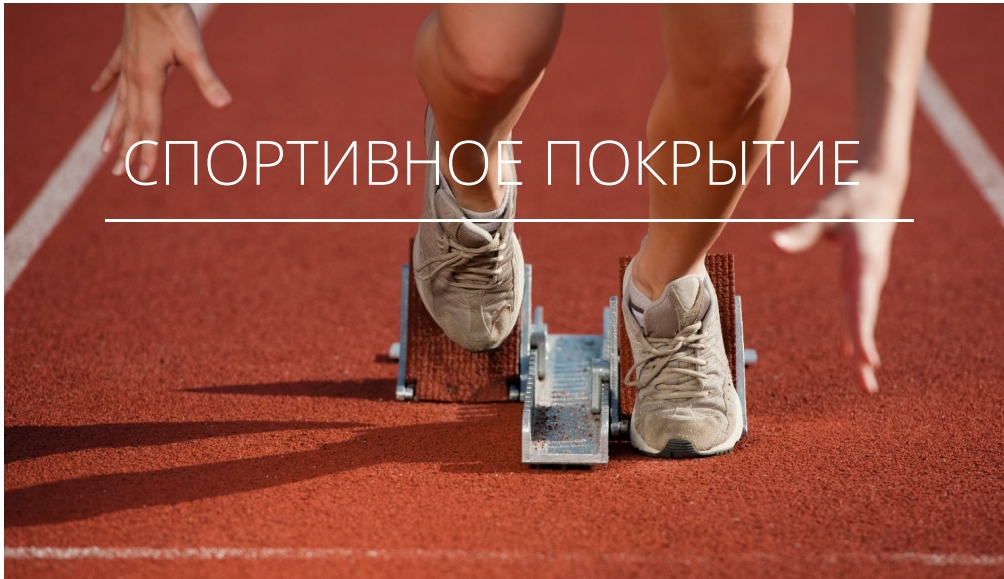

MixMatic - Смешивание  
MixMatic M2402D



## MixMatic - Смешивание MixMatic M2402D



### **Номер(а) изделия(й):**

6400123

### **Порционный смеситель для связующего вещества, резиновой крошки и гравия.**

#### **Опция: загрузочная ванна.**

По сравнению с MixMatic M1202 чрезвычайно прочный и большой M2402 обладает вдвое большей смесительной ёмкостью и поэтому является разумным решением для тех случаев, когда количество смешанного материала необходимо увеличить для покрытия больших площадей или для выполнения более высоких монтажных горизонтов – например, при устройстве средних и больших спортивных или промышленных покрытий.

MixMatic M2402 имеет те же положительные свойства, что и модель M1202: низкая высота загрузки и мощная подъёмная гидравлика в модели этого типоразмера также облегчают загрузку и выгрузку, а также обеспечивают ускоренное, интенсивное перемешивание материала.

# MixMatic - Смешивание

## MixMatic M2402D

### Отдельные части крупным планом



#### **Safety**

Гидравлические опоры обеспечивают устойчивость машины.



#### **Process reliability**

Смесительный контейнер большой ёмкости с гидравлическим двойным приводом для смесительных инструментов



#### **Proven**

Смесительный контейнер можно опорожнять на любой нужной высоте до 1500 мм

# MixMatic - Смешивание

## MixMatic M2402D

### Техническая информация

Привод	M2402D: дизельный двигатель 16,1 кВт (21,9 л.с.)
Электрооборудование	Компактная система управления в корпусе, защищённом от брызг воды; с переключателем для изменения направления поворота
Производительность смешивания	300 кг/2 мин
Привод смесителя	Гидравлический агрегат с баком, насосом, маслоохладителем, регулирующим клапан, главным блоком управления, указателем уровня с термометром. Насос и маслоохладитель приводятся в действие от двигателя с помощью двойных клиновых ремней, ёмкость бака 45 литров.
Вес	1100 кг
Размеры	Д 2000 x Ш 1590 x В 1100 мм

Габариты при  
транспортировке

Д 2380 x Ш 1900 x В 1350 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)