
PASSION FOR SPORTS GROUNDS




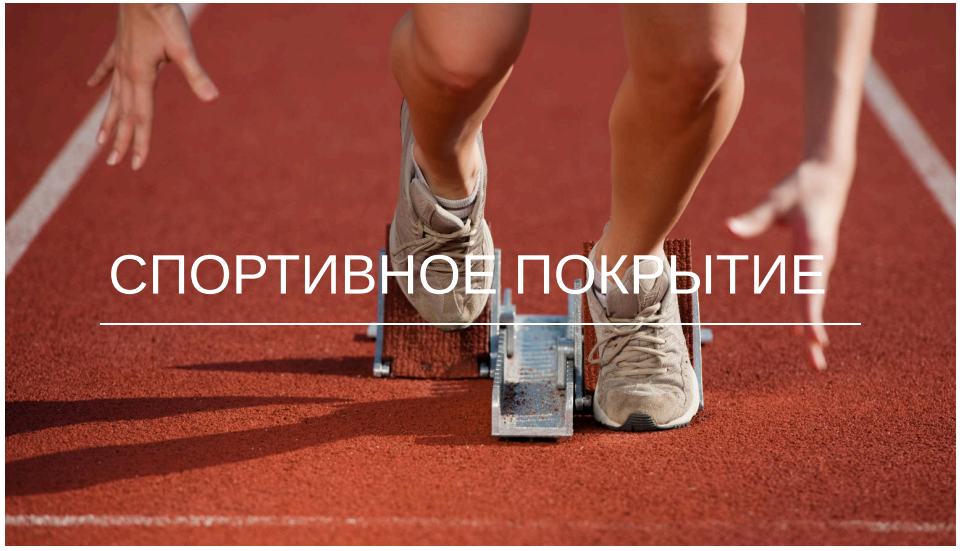

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P828

PLANOMATIC - УКЛАДКА



Полностью автоматический укладчик для эластичных слоёв, эластичных подстилающих слоёв, легкоатлетических дорожек и многоцелевых спортивных покрытий.
Ширина захвата до 2700 мм (переменная), производительность по площади до 890 м²/ч.

PlanoMatic P928 – это полностью автоматический укладчик последнего поколения. Идеальная полная электрическая совместимость укладчиков P928 и P703. Разравниватель обеспечивает теоретическую производительность до 890 м²/ч при плавно регулируемой скорости 0,8 – 5,5 м/мин и переменной частоте хода при неизменном качестве укладки.

PlanoMatic P828 оснащён системой программного управления. Датчики контролируют рабочие условия: скорость движения, наклон / температуру разравнивателя и давление на подшипники приводного механизма. Все технологические данные можно просматривать, корректировать и передавать вместе с геоданными через встроенный GPS-модуль. Система технического контроля машины с поддержкой ИВ (интернет вещей – опционально), позволяет проводить дистанционное техническое обслуживание, а также управлять процедурами сервисного обслуживания.

P828 оснащён автоматическим регулятором поворотов беговых дорожек, автоматическим выравнивающим устройством (датчик / копирный блок) и механизмом пере-


менной регулировки наклона разравнивателя для обеспечения качественной – гладкой и равномерной – укладки. Расход материала можно определить заранее с помощью сети датчиков. Отклонения в процедуре укладки можно заблаговременно предотвратить. Настройку толщины укладки от 0 до 50 мм можно легко менять нажатием кнопок, расположенных на панели управления с обеих сторон.

Нагревательные элементы разравнивателя можно дополнительно вставлять сбоку и при необходимости с удобством менять. Ограничители располагаются за пределами разравнивателя, что обеспечивает точное обустройство кромок бесшовных спортивных покрытий при использовании методов монолитной укладки. Поворотные и регулируемые по высоте дефлекторы материала обеспечивают оптимальный поток материала, а также постоянную нагрузку на материал по всей ширине укладки. Регулируемые защитные пластины защищают цепной привод от попадания в него материала.



PlanoMatic P828 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА

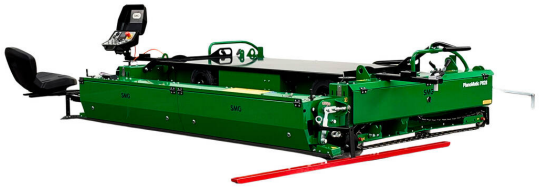

PlanoMatic P828

with mounted height levelling device (sensor/tactile unit)



Удобство

Регулируемое сиденье оператора и панель управления с цифровым дисплеем.



Цифровизация

Панель управления с дисплеем с поддержкой ИВ GPS.


PlanoMatic P828 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА




Material Flow

Adjustable material guides ensure even material distribution and reduce manual work.

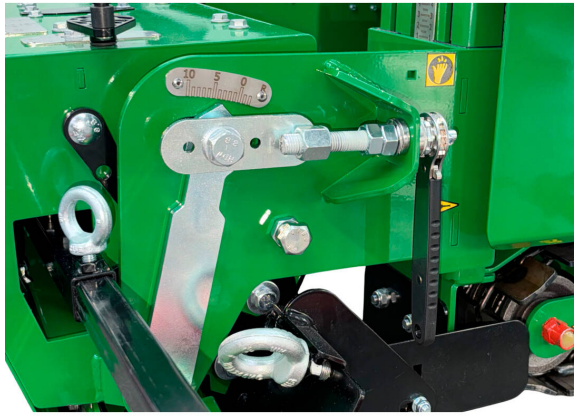

Compaction

Precise adjustment of the screed grade for optimal compaction pressure.

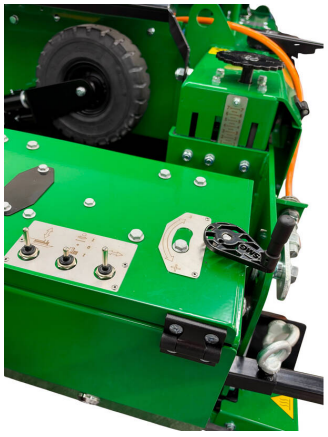


Direct Control

Precise adjustment of the paving thickness via spindle, with control levers for automatic levelling and driving direction directly on the screed.

PlanoMatic P828 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА

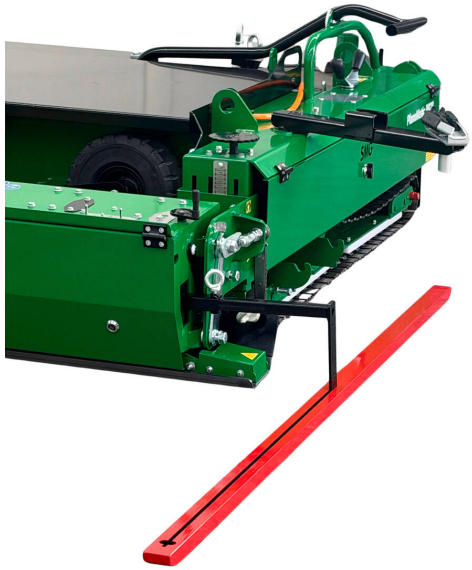


Качество укладки

Встроенная система выравнивания по высоте для равномерной гладкой укладки и опционально более широкий выглаживающий брус.



Точность

Электрические шпиндели на разравнивающем брусе с датчиками и шкалой.

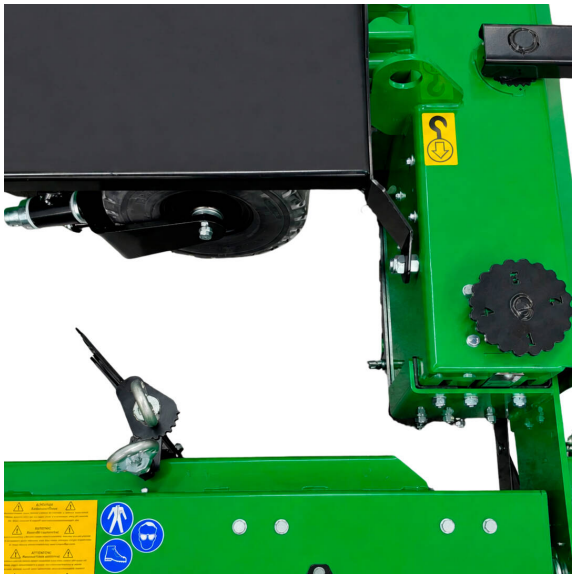


Process Reliability

Adjustable material deflectors ensure a consistent material supply across the entire screed width.

PlanoMatic P828 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА

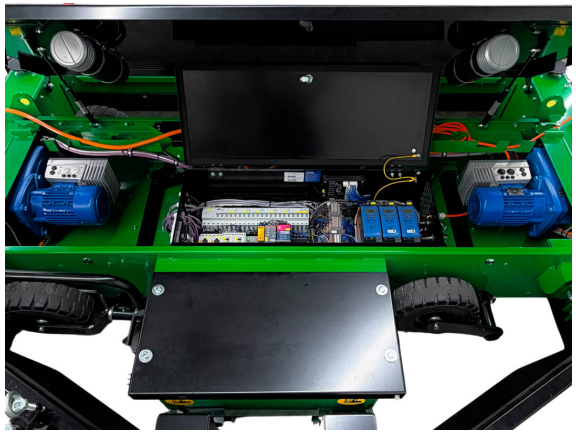

Drive and Control Technology

All electrical drive and control components are centrally arranged, protected and easily accessible for maintenance.



Опционально

№ арт. 3208495

Погодостойкий укрывный тент из ТПУ

PlanoMatic P828 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА



Погодостойкий укрывный тент из ТПУ

№ арт. 3208495

PlanoMatic P828 / Отдельные части крупным планом

PLANOMATIC - УКЛАДКА

Номер(а) изделия(й):	*6234951*
Электрическая мощность	400 В / 26,9 А / 7,22 кВт / 50 Гц – разъём 32A CEE
Тяговый привод	Скорость подачи ок. 0,8 – 5,5 м/мин
Монтажная ширина	2 700 мм (переменная)
Производительность по площади	до 890 м²/ч
Вес	1300 кг
Габаритные размеры	Д 2150 x Ш 2800 x В 750 мм
Габариты в упаковке	Д 2970 x Ш 2260 x В 1000 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com