



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany


телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50


электронная почта: info@smg-machines.com

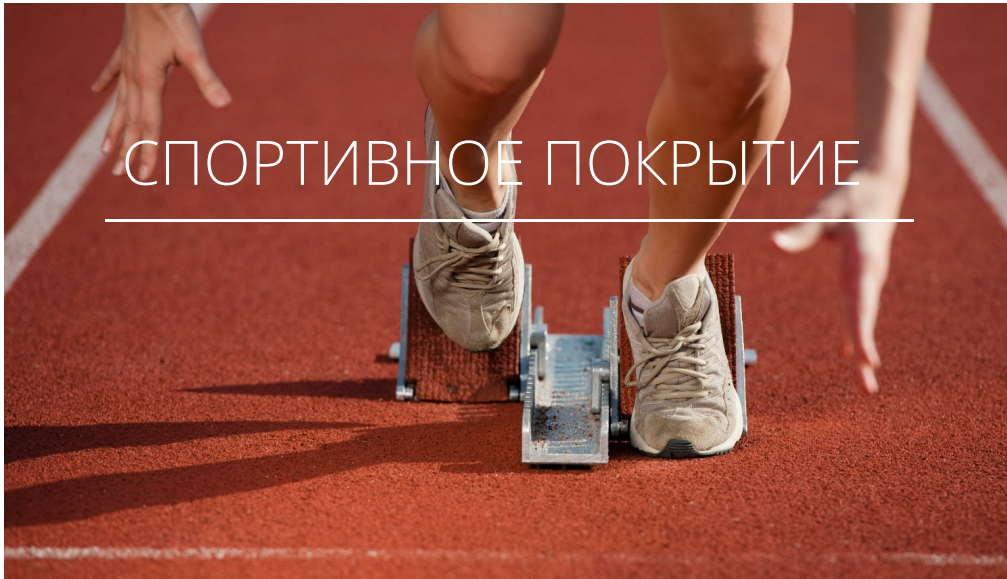

PlanoMatic - Укладка
PlanoMatic P828

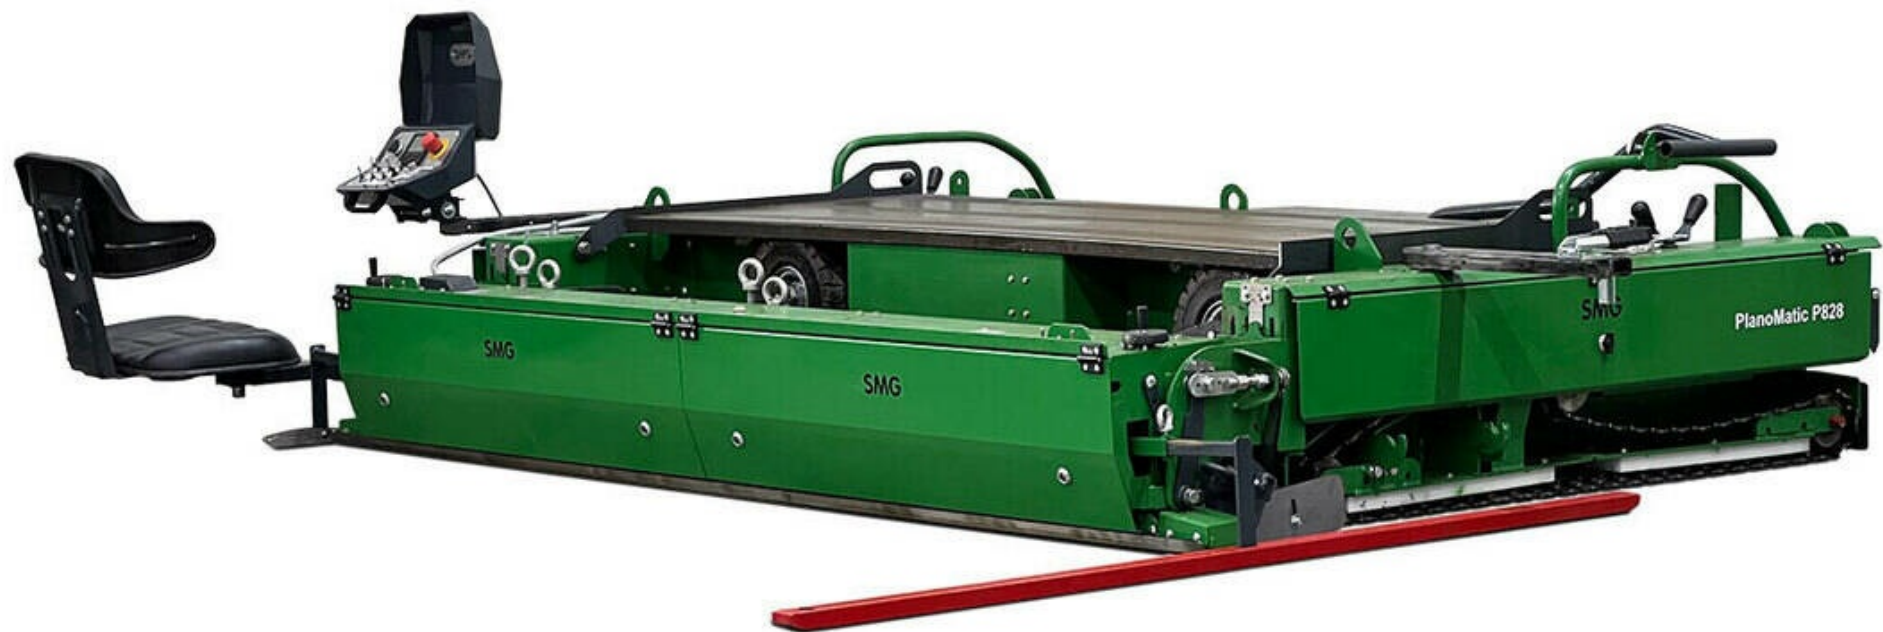

PlanoMatic - Укладка PlanoMatic P828



Номер(а) изделия(й):

6234951

Полностью автоматический укладчик для эластичных слоёв, эластичных подстилающих слоёв, легкоатлетических дорожек и многоцелевых спортивных покрытий.

Ширина захвата до 2 700 мм (переменная), производительность по площади до 890 м²/ч.

PlanoMatic P828 – это полностью автоматический укладчик последнего поколения. Идеальная полная электрическая совместимость укладчиков P928 и P703. Разравниватель обеспечивает теоретическую производительность до 890 м²/ч при плавно регулируемой скорости 0,8 – 5,5 м/мин и переменной частоте хода при неизменном качестве укладки.

PlanoMatic P828 оснащён системой программного управления. Датчики контролируют рабочие условия: скорость движения, наклон / температуру разравнивателя и давление на подшипники приводного механизма. Все технологические данные можно просматривать, корректировать и передавать вместе с геоданными через встроенный GPS-модуль. Система технического контроля машины с поддержкой ИВ (опционально), позволяет проводить дистанционное техническое обслуживание, а также управлять процедурами сервисного обслуживания.

P828 оснащён автоматическим регулятором поворотов беговых дорожек, автоматическим выравнивающим устройством (датчик / копирный блок) и механизмом переменной регулировки наклона разравнивателя для обеспечения качественной – гладкой и равномерной – укладки. Расход материала можно определить заранее с помощью сети датчиков. Различия в процедуре укладки можно заблаговременно предотвратить. Настройку толщины укладки от 0 до 50 мм можно легко менять нажатием кнопок, расположенной с обеих сторон панели управления.

Нагревательные элементы разравнивателя можно дополнительно вставлять сбоку и при необходимости с удобством менять. Ограничители располагаются за пределами разравнивателя, что обеспечивает точное обустройство кромок бесшовных спортивных покрытий при использовании методов монолитного строительства. Поворотные и регулируемые по высоте дефлекторы материала обеспечивают оптимальный поток материала, а также постоянную нагрузку на материал по всей ширине укладки. Регулируемые защитные пластины защищают цепной привод от попадания в него материала.

PlanoMatic - Укладка

PlanoMatic P828

Отдельные части крупным планом



Удобство

регулируемое сиденье оператора и панель управления с цифровым дисплеем.



Цифровизация

панель управления с дисплеем с поддержкой ИВ GPS.




Автоматизация

усовершенствованная направляющая материала для уменьшения необходимости разбрасывания вручную.

PlanoMatic - Укладка


PlanoMatic P828

Отдельные части крупным планом

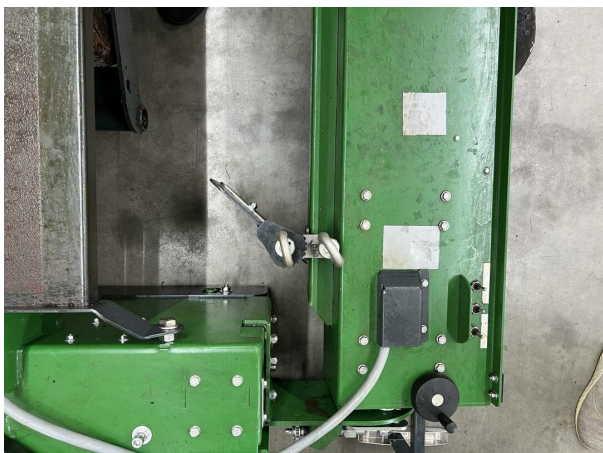

Безопасность процесса

регулируемая направляющая материала для подачи материала на всю ширину.

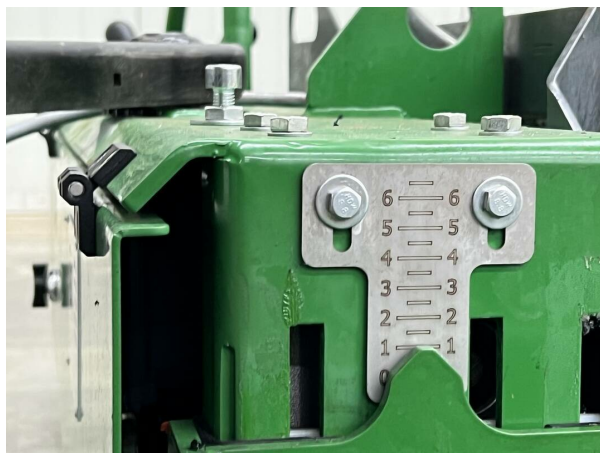

Точность

электрические шпиндели на разравнивающем бруске с датчиками и шкалой.



Качество укладки

встроенная система выравнивания по высоте для равномерной ровной укладки и опционально более широкий выглаживающий брус.

PlanoMatic - Укладка

PlanoMatic P828

Техническая информация

Электрическая мощность	400 В / 26,9 А / 7,22 кВт / 50 Гц – разъем 32А CEE
Тяговый привод	Скорость подачи ок. 0,8 – 5,5 м/мин
Монтажная ширина	2 700 мм (переменная)
Производительность по площади	до 890 м ² /ч
Вес	1300 кг
Габаритные размеры	Д 2150 x Ш 2800 x В 750 мм
Габариты в упаковке	Д 2970 x Ш 2260 x В 1000 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com