

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com


:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



الرصيف - PlanoMatic  
PlanoMatic P703

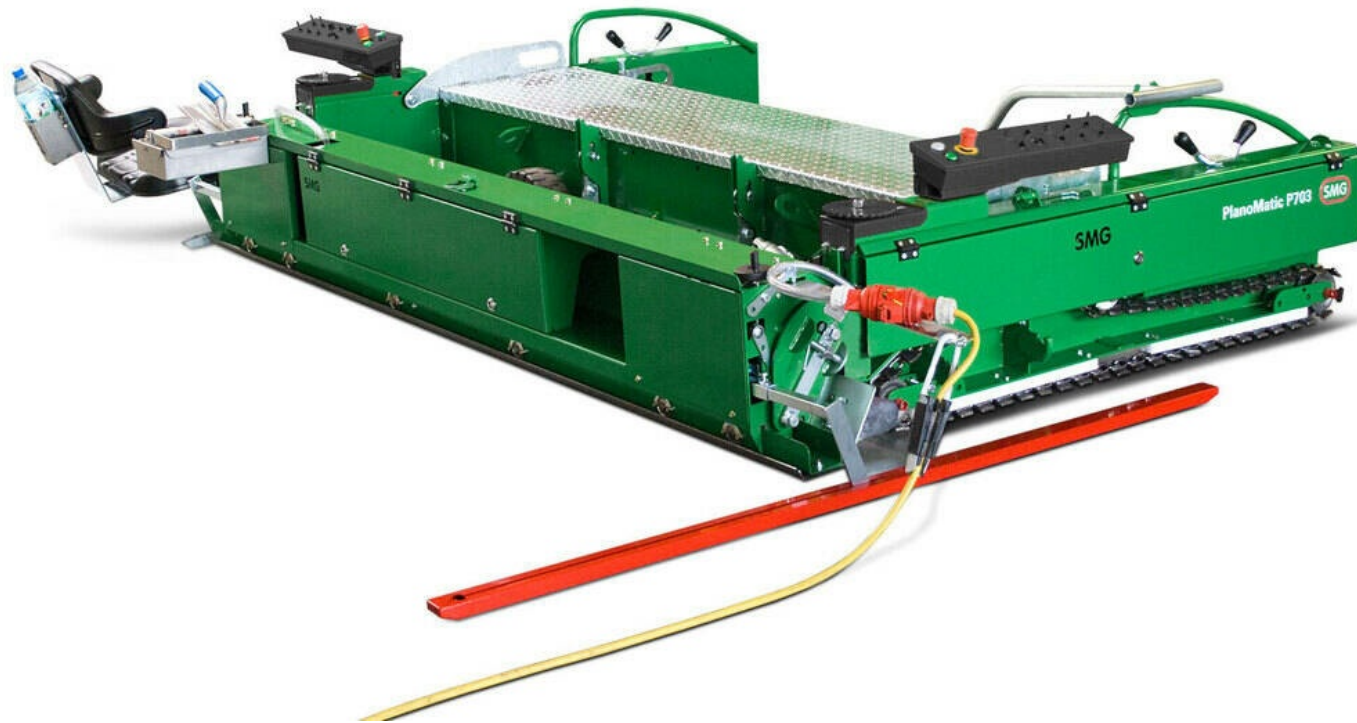

# PlanoMatic - الرصف

## PlanoMatic P703



رقم/أرقام الصنف:

6400159

رصف أوتوماتيكي بالكامل للطبقات المرنة والقواعد السفلية المرنة والمضامير الرياضية. ويبلغ عرض العمل نحو 2,700 ملم (قابل للتغيير)، ويبلغ أقصى أداء للمنطقة 730 م<sup>2</sup>/ساعة.

يعد خلاط PlanoMatic P703 إصدارًا جديدًا من سلسلة PlanoMatic رقم P700/P702. وهو عبارة عن أداة رصف أوتوماتيكية بالكامل، مزودة بدليل ثخانة رصف عرضها 2,800 ملم، مما يتيح عرض تثبيت قدره 2,700 ملم تقريبًا.

وتبلغ أعلى سرعة تركيب 4.5 متر في الدقيقة، مما يوفر أداءً نظريًا يبلغ 730 م<sup>2</sup>/الساعة تقريبًا. وضمم موديل P703 خصيصًا للتثبيت الاحترافي لمضامير الجري الرياضية. ويسهل المناورة بالماكينة، بفضل وزنها البالغ 895 كجم ووحدة دفع سلسلي ضيقة قدرها 80 ملم. كما يمكن تحديد عروض التثبيت بشكل فردي. ويمكن تغيير إعدادات سماكة الرصف من 0 إلى 50 ملم بسهولة، عبر الضغط على الزر الموجود على جانبي لوحة التحكم.

للحصول على جودة مثالية للسطح، يمكن تعديل الدمج حسب الحاجة، عن طريق ضبط زاوية ميل دليل ثخانة الرصف. سرعة التذبذب الخاصة بدليل ثخانة الرصف قابلة للتعديل، ومن ثم توفر أفضل جودة للسطح. كما تضمن محددات المواد المثبتة على جانب دليل ثخانة الرصف دقة حواف الرصف بالنسبة للأسطح الخالية من الوصلات.

ويتم تشغيل هيكل النقل الخاص بموديل P703 بشكل هيدروكهربائي. كما تتيح مضخة يدوية إضافية رفع الآلة دون مصدر طاقة خارجي.

تم تزويد موديل P703 بلوحات تحكم على كلا الجانبين. لذلك، يمكن تنفيذ جميع وظائف P703 بسهولة ووضوح. يمكن توجيه اتجاه دفع الآلة -بشكل إضافي- من خلال مفاتيح رئيسية مدمجة في الجزء الأمامي من الهيكل السفلي. ويمكن تثبيت مقعد المشغل على اليسار أو اليمين، حسب الحاجة، ويمكن ضبطه لتوفير أفضل وضع مريح للمشغل.

# الرصف - PlanoMatic PlanoMatic P703

## عرض التفاصيل



عجلة صد للتثبيت بمحارة حجارة الأطراف



تسوية ارتفاع مدمجة لتثبيت مستوي



PlanoMatic P703

# الرصف - PlanoMatic PlanoMatic P703

## عرض التفاصيل



لوحة تحكم، على الجانبين

# الرصف - PlanoMatic

## PlanoMatic P703

### معلومات تقنية

الطاقة	6,5 كيلو واط (8,8 حصان) / 3 فاز 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 12 أمبير
محرك الجر	محركان مسننان يعملان بتيار متردد (يتم توجيههما بمحول تردد) / بحد أقصى 4.5 م/دقيقة.
الدفع السلسلي	مع سلاسل قياسية 80 × 40 ملم
عرض التثبيت	نحو 2,700 ملم (قابل للتغيير)
أداء المنطقة	730 م <sup>2</sup> /الساعة
الوزن	895 كجم

الأبعاد	طول 3,450 x عرض 2,800 x ارتفاع 670 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,936 x عرض 2,160 x ارتفاع 670 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**