



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany


Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




PlanoMatic - Verlegen  
PlanoMatic P703

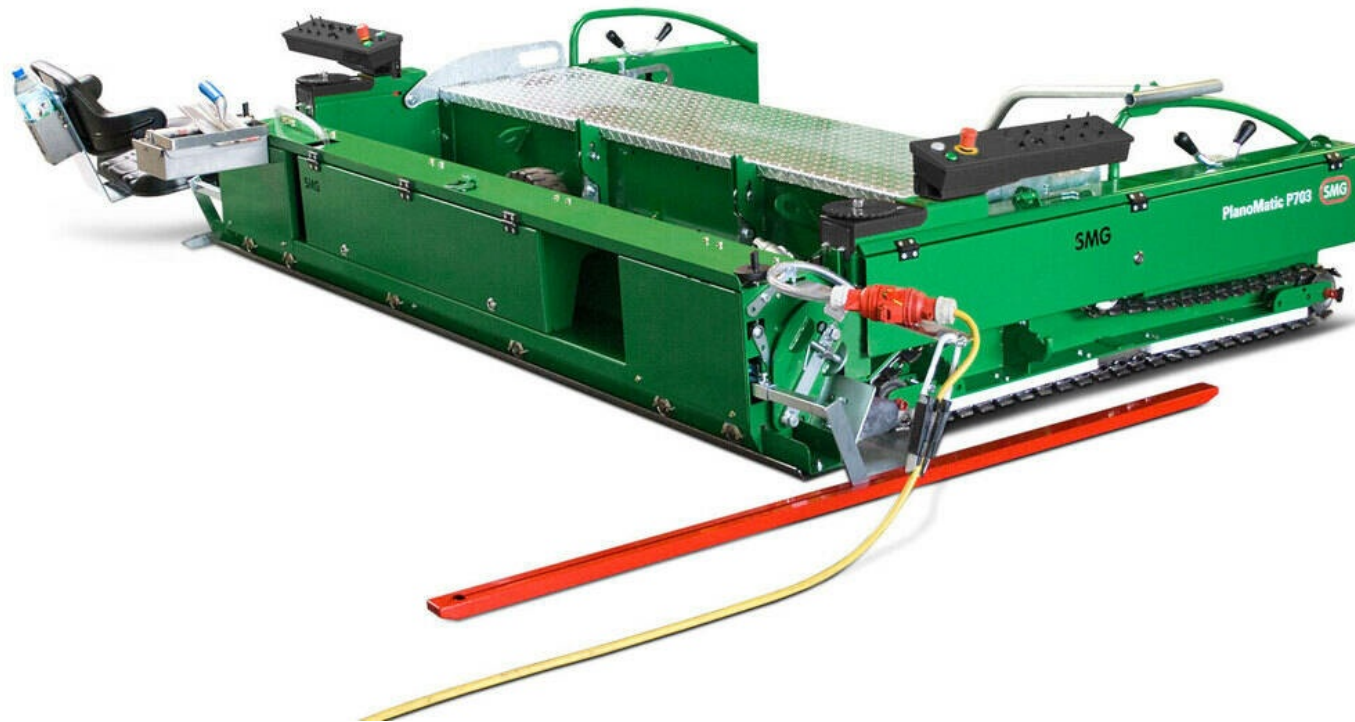

# PlanoMatic - Verlegen

## PlanoMatic P703



### **Artikelnummer/n:**

6400159

### **Vollautomatischer Einbaufertiger für Athletiklaufbahnen und Mehrzweckspielfelder. Einbaubreite ca. 2.700 mm (variabel), Flächenleistung max. 730 m<sup>2</sup>/h.**

Die PlanoMatic P703 ist eine Neuauflage der Modellreihe PlanoMatic P700/P702. Der vollautomatische Einbaufertiger mit einer Bohlenbreite von 2.800 mm bewältigt Einbaubreiten von ca. 2.700 mm.

Die höchste Vorschubgeschwindigkeit liegt bei 4,5 m/min, die theoretische Flächenleistung somit bei ca. 730 m<sup>2</sup>/h. Die P703 ist speziell für den professionellen Einbau von Athletiklaufbahnen konzipiert. Mit einem Gewicht von 895 kg und einem schmalen Kettenfahrwerk von 80 mm bestückt, ist die Maschine leicht zu manövrieren.

Die Einbaubreite kann über Begrenzungsbleche individuell gewählt werden. Einbaustärken von 0 – 50 mm sind komfortabel per Knopfdruck am beidseitig angebrachten Steuerpanel veränderbar. Eine Höhennivellierung unterstützt den ebenflächigen Einbau.

Für eine optimierte Oberflächenqualität und Verdichtung lässt sich die Neigung der Bohle entsprechend variieren. Auch die einstellbare Hubfrequenz der Bohle optimiert die Oberflächenqualität. An der Glättbohle seitlich angebrachte Materialbegrenzer gewährleisten exakte Einbaukanten für fugenlose Flächen.

Das Transportfahrwerk der P703 wird elektro-hydraulisch betätigt. Eine zusätzliche Handpumpe ermöglicht das Anheben der Maschine ohne externe Stromversorgung.

Die P703 hat beidseitig Steuerpulte. Dort lassen sich alle Funktionen einfach und übersichtlich bedienen. Zusätzlich kann die Fahrtrichtung der

Maschine durch eingebaute Tastschalter an der Front der Fahrwerke gesteuert werden. Der Bediener sitzt je nach Bedarf links oder rechts angebracht.

# PlanoMatic - Verlegen

## PlanoMatic P703

### Detailansichten



**PlanoMatic P703**



**Integrierte Höhennivellierung für ebenflächigen Einbau**



**Abweiserrolle für den Einbau entlang von Kantensteinen**

# PlanoMatic - Verlegen

## PlanoMatic P703

### Detailansichten



**Sitzplatte, beidseitig möglich, mit stabilem  
verstellbarem Sitz, da Steuerelement auf  
beiden Seiten**

# PlanoMatic - Verlegen

## PlanoMatic P703

### Technische Informationen

Elektrische Leistung	6,5 kW (8,8 PS) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A
Fahrtrieb	2 Drehstrom-Getriebemotoren (gesteuert durch Frequenzumrichter) / max. 4,5 m/min
Kettenfahrwerk	mit Standardkette 80 x 40 mm
Einbaubreite	ca. 2.700 mm (variabel)
Flächenleistung	730m <sup>2</sup> /h
Gewicht	895 kg
Abmessungen	L 3.450 x B 2.800 x H 670 mm

Versandmaße

L 2.936 x B 2.160 x H 670 mm

Technische Änderungen vorbehalten





passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)