



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany


Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com




PlanoMatic - Verlegen
PlanoMatic P928

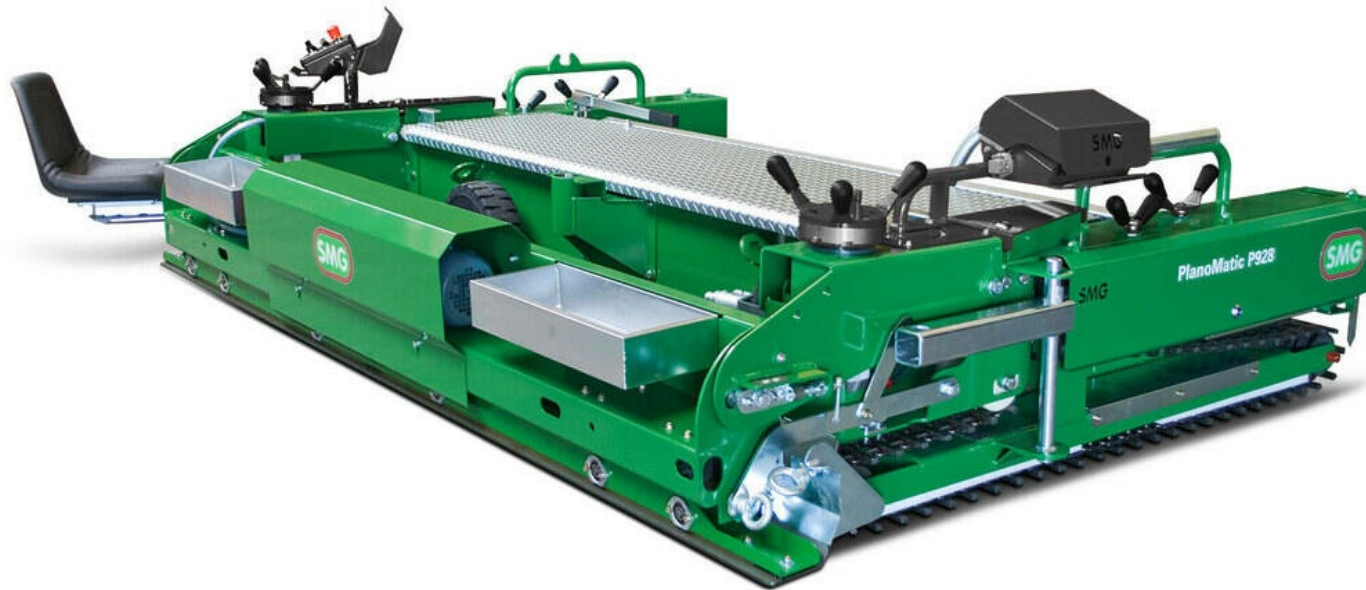

PlanoMatic - Verlegen

PlanoMatic P928



Artikelnummer/n:

6400108

Vollautomatischer Einbaufertiger für Elastikschichten, elastische Tragschichten, Athletiklaufbahnen und Mehrzweckspielfelder. Einbaubreite bis 2.700 mm (variabel), Flächenleistung max. 730 m²/h.

Die PlanoMatic P928 ist ein vollautomatischer Einbaufertiger. Mit stufenlos regelbaren Fahrgeschwindigkeiten von 0,8 – 4,5 m/min erbringt sie eine theoretische Flächenleistung von bis zu 730 m²/Std.

Die individuell einstellbare Einbaubreite von bis zu 2.700 mm macht sie zur idealen Lösung für Athletiklaufbahnen und Mehrzweckspielfeldern.

Die P928 ist mit einer automatischen Kurvensteuerung für Rundlaufbahnen und einem hydraulisch gesteuerten Fahrwerk ausgerüstet. Zusätzlich kann die P928 mit ihrer optionalen Höhennivellierung (Sensor-/Tasteinheit) den ebenflächigen Einbau unterstützen. Für eine optimierte Oberflächenqualität und Verdichtung lässt sich die Neigung der Bohle entsprechend variieren.

Einbaustärken von 0 - 50 mm lassen sich komfortabel per Knopfdruck am beidseitig angebrachten Steuerpanel verändern. Manuelles Glätten an Fugen wird dadurch nahezu überflüssig. Für den autarken Betrieb rüsten wir die P928 auf Wunsch mit einem Generator aus. Dieser wird mit einer schwenkbaren Konsole sicher und geschützt auf der Maschine fixiert.

Das Transportfahrwerk der P928 wird elektro-hydraulisch betätigt. Eine zusätzliche Handpumpe ermöglicht das Anheben der Maschine ohne externe Stromversorgung.


PlanoMatic - Verlegen

PlanoMatic P928

Detailansichten



PlanoMatic P928

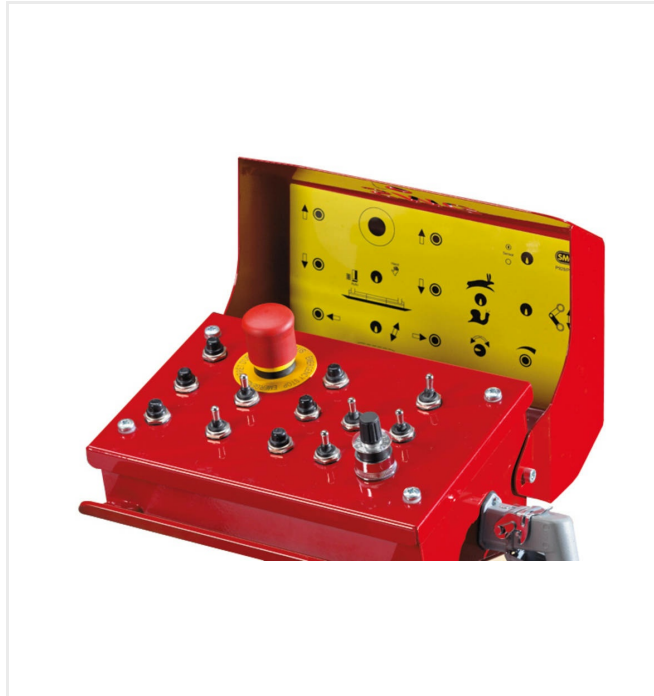

Steuerpanel, beidseitig angebracht,
sämtliche Bedienfunktionen inkl.
Kurvensteuerung integriert

PlanoMatic - Verlegen

PlanoMatic P928

Technische Informationen

Elektrische Leistung	6,5 kW (8,8 PS) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A
Fahrtrieb	2 stufenlos verstellbare Drehstrom-Getriebemotoren Vorschub ca. 0,8 m/min bis 4,5 m/min
Kettenfahrwerk	mit Standardkette 153 x 50 mm
Einbaubreite	bis 2.700 mm (variabel)
Flächenleistung	bis 730 m ² /h
Gewicht	950 kg (ohne optionales Zubehör)
Abmessungen	L 2.800 x B 2.000 x H 700 mm

Versandmaße

L 2.300 x B 1.000 x H 1.800 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com