


### SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0 факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com

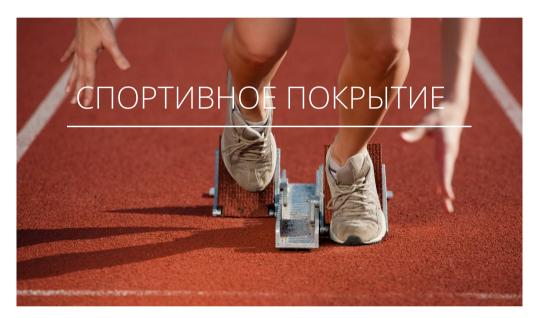

















### Номер(а) изделия(й):

6233350

#### Самоходная машина для очистки синтетических спортивных покрытий водой высокого давления.


WashMatic приводится в движение водоохлаждаемым дизельным двигателем мощностью 18,2 кВт (24,7 л.с.). Передненавесное орудие очищает синтетические спортивные покрытия, например, искусственную траву без наполнителя, дорожки для бега трусцой, многоцелевые игровые поля или другие подобные покрытия водой под высоким давлением. Давление распыления можно регулировать до 120 бар. Заявленное на патент передненавесное орудие бережно очищает спортивное покрытие с помощью восьми вращающихся и расположенных под углом форсунок высокого давления.

Нанесённая вода и органические загрязнения, а также абразивные гранулы / волокна (микропластик) с высокой эффективностью отсасываются со спортивного покрытия с помощью быстро вращающихся лопастей WashMatic и подаются в насос для сточных вод. Потребность в воде в минуту составляет 50 литров и обычно обеспечивается водоснабжением спортивного объекта. Если необходимого количества воды нет в наличии, в качестве накопительной ёмкости для воды можно использовать 300-литровый водяной бак со встроенным переливным клапаном. В этом случае внешний водяной насос подает свежую воду из промежуточного бака в машину.

Грязная вода отводится через сливной шланг. Рабочая ширина WM800 составляет 800 мм; в час может быть очищено 200 - 250 м<sup>2</sup>. Бак для воды объёмом 300 литров, внешний насос и шланги размещаются на компактной тележке. Её можно легко опустить с помощью электрической лебедки на рампу и расположить в нужном месте. В комплект поставки входят 2 шланга (каждый по 75 м) и 1 шланг (10 м) для работы по краям с помощью ручной насадки-копья.

### Отдельные части крупным планом







WashMatic WM800

### ПРОСТОТА ОБРАЩЕНИЯ

Органы управления и EcoBoost Drive, удобно расположенные для интуитивного управления.

#### точность

Передненавесное орудие с вращающейся распылительной насадкой, манометром и клапаном для регулировки давления распыления.

### Отдельные части крупным планом



### индивидуальность

Рампа с лебедкой для тележки с промежуточным баком на 300 литров, водяным насосом и 2-мя шлангами по 75 м.

### Опции/Навесное оборудование



#### **ClearMatic CM1800**

№ арт. 6400353

Мобильная установка для очистки, фильтрации и обезвоживания шлама грязной воды при очистке синтетических спортивных покрытий.

### Техническая информация

Привод	Водоохлаждаемый дизельный двигатель мощностью 18,2 кВт (24,7 л.с.) Давление воды: до 120 бар
Рабочая ширина	800 мм
Производительность по площади	200 – 250 м²/ч
Вес	1600 кг
Размеры	Д 3550 x Ш 1300 x В 2300 мм
Габариты при транспортировке	Д 3700 x Ш 1450 x В 2450 мм



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0 факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com