



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

PlanoMatic P928

الرصف - PLANOMATIC




رصف أوتوماتيكي بالكامل للطبقات المرنة والقواعد السفلية المرنة والمضامير الرياضية. ويصل عرض العمل إلى 2,700 ملم (قابل للتغيير)، ويبلغ أقصى أداء للمنطقة 730 م²/ساعة.

PlanoMatic P928 هي أداة رصف أوتوماتيكية بالكامل. وبفضل ما تتمتع به من سرعات متغيرة باستمرار من 0.8 - 4.5 م/دقيقة، توفر أداءً نظريًا يصل إلى 730 م²/ساعة. والعرض القابل للتعديل بشكل فردي ويصل إلى 2,700 ملم يجعلها مثالية لمضامير الجري الرياضية والمرافق الرياضية المدرسية.

P928 مزود بوحدة تحكم تلقائي في المنحنيات لمضامير الجري، وهيكل سفلي يتم التحكم فيه هيدروليكيًا. يمكن أن يأتي موديل P928 بجهاز تسوية أوتوماتيكي اختياري (مستشعر/وحدة لمس) من أجل تثبيت سلس.


ويمكن تغيير إعدادات ثخانة الرصف من 0 إلى 50 ملم بسهولة، عبر الضغط على الزر الموجود على جانبي لوحة التحكم. من ثم يصبح العمل اليدوي على اللحات لا حاجة له تقريبًا. وكخيار إضافي، يمكن تمييز موديل P928 بمولد مناسب. المولد المثبت على وحدة التحكم الدوارة محمي بأمان، ومثبت بشكل آمن في الآلة.

ويتم تشغيل هيكل النقل الخاص بموديل P928 بشكل هيدروكهربائي. كما يتيح مضخة يدوية إضافية رفع الآلة دون مصدر طاقة خارجي.

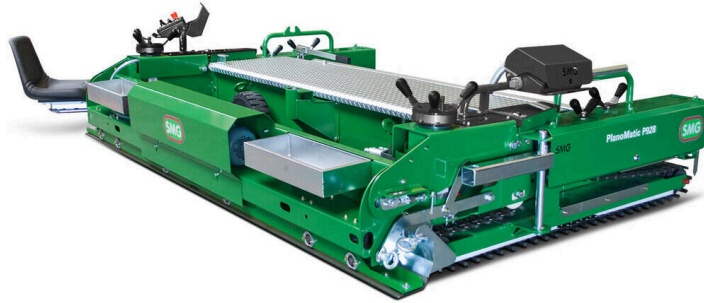

عرض التفاصيل / PlanoMatic P928

الرصف - PLANOMATIC

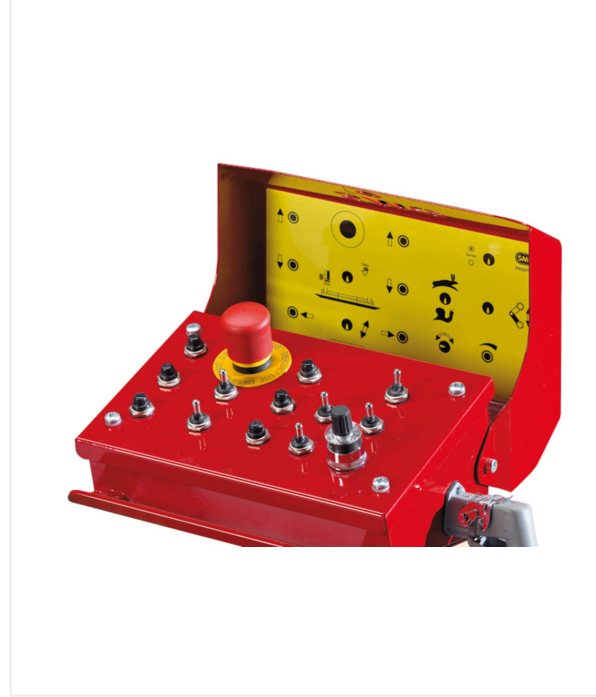

اختياري
رقم الصنف 3208495
غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

لوحة تحكم، مثبتة على الجانبين، لجميع وظائف التشغيل، بما في ذلك التحكم المتكامل في المنحنيات
Installed on both sides, all operating functions including integrated curve control

PlanoMatic P928

عرض التفاصيل / PlanoMatic P928

الرصف - PLANOMATIC



غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

رقم الصنف 3208495

عرض التفاصيل / PlanoMatic P928

الرصف - PLANOMATIC

6400108

رقم/أرقام الصنف:

الطاقة	6,5 كيلو واط (8,8 حصان) / 3 فاز 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 12 أمبير
محرك الجر	محركان مسنان بتيار متردد قابلان للتغيير بلا حدود / سرعة الحركة إلى الأمام نحو 0.8 م/دقيقة إلى 4,5 م/دقيقة.
الدفع السلسلي	مع سلاسل قياسية 153 × 50 ملم
عرض التثبيت	حتى 2,700 ملم (قابل للتغيير)
أداء المنطقة	حتى 730 م ² /الساعة
الوزن	950 كجم (من دون ملحقات اختيارية)
الأبعاد	طول 2,800 × عرض 2,000 × ارتفاع 700 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,300 × عرض 1,000 × ارتفاع 1,800 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس