



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

# RotoTine RT1502

إعادة التدوير - ROTOTINE



ملحق لفك العشب الصناعي.  
عرض العمل 1,500 ملم.

تم تصميم RotoTine RT1502 لفك مواد حشو العشب الصناعي. ويمكن استخدامه أيضًا لاستخراج الحشو من العشب الصناعي عن طريق ضبط عمق العمل على إعداد أقل. كما تسمح 4 أعمدة ضبط عمق العمل على الإعداد المرغوب. آلية قفل تؤمن الأعمدة ضد الدوران.

والأدوات الدوّارة مزودة بسنن. إذا لزم الأمر، يمكن استخدام فُرش مختلفة التكوين والصلابة.

**متطلبات استخدام RT1502:**

تتطلب العملية جرائًا بقدرة تشغيل لا تقل عن 22 كيلو واط (30 حصانًا)، وأيضًا وصلة هيدروليكية ذات ثلاث نقاط. ونحن نوصي بمحرك ناقل حركة هيدروستاتيكي متغير باستمرار أو ترس زحف. ويجب على ملحق PTO أن يبلغ 540 دورة في الدقيقة.

## عرض التفاصيل / RotoTine RT1502

إعادة التدوير - ROTOTINE



التحكم

مقياس للتحكم في عمق العمل.



الدقة

آلية قفل عمود الضبط؛ لضبط عمق العمل.




RotoTine RT1502

## عرض التفاصيل / RotoTine RT1502

إعادة التدوير - ROTOTINE



فرشاة صيانة للعشب الصناعي  
فرش مختلفة التكوين والصلابة

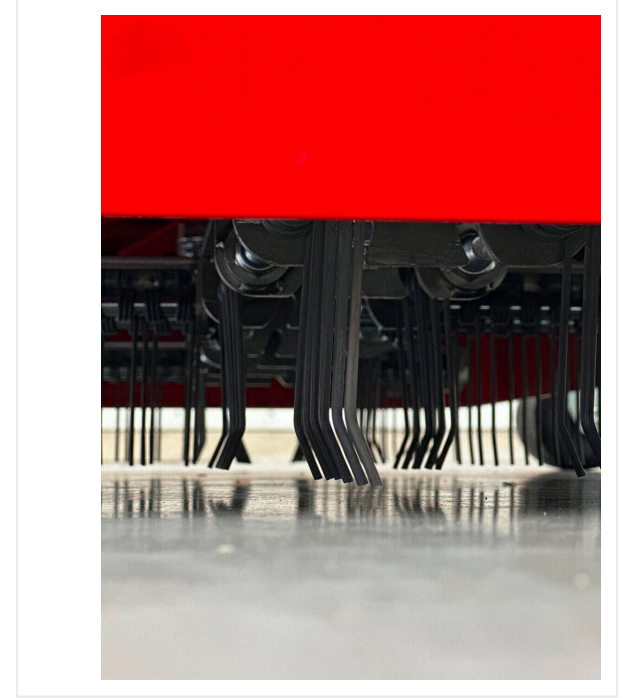

متغيرات  
دعامات للسنون والفرش.

# عرض التفاصيل / RotoTine RT1502

إعادة التدوير - ROTOTINE

رقم/أرقام الصنف:	6222544
عرض العمل	1,500 ملم
القيادة	مهايئ PTO، 540 لفة بالدقيقة
الوزن	420 كجم
الأبعاد	طول 1,645 x عرض 965 x ارتفاع 780 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,728 x عرض 1,097 x ارتفاع 1,010 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس