



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com



RenoMatic - Wiederverwertung
RenoMatic RM1500



RenoMatic - Wiederverwertung

RenoMatic RM1500



Artikelnummer/n:

6211495

Traktoranbaugerät zum Ausarbeiten von Einfüllmaterial aus Kunstrasen.

Arbeitsbreite 1.500 mm.

Die Renomatic RM1500 wurde entwickelt, um Sand, Gummigranulat oder organisches Einfüllmaterial effektiv und exakt dosiert aus Kunstrasenbelägen auszuarbeiten. Die RM1500 hat eine Arbeitsbreite von 1.500 mm. Sie wird über einen Heckdreipunkt an einem Traktor befestigt. Die Hydraulikversorgung des Traktors übernimmt den Antrieb der Förderschnecken.

Die Bürstenwalze aus 6 einzelnen Bürstenleisten wird in einer Art "Revolversystem" gehalten. So lassen sich Bürstenleisten mit unterschiedlichem Besatz und Härte unterschiedlicher Art beliebig kombinieren und mit Verstellspindeln optimal auf den Kunstrasen und das Einfüllmaterial abstimmen.

Die RM1500 benötigt ein Auffangbehälter, um das ausgearbeitete Einfüllmaterial aufzufangen, z. B. ein Gabelstapler mit einem Bigbag oder einem Radlader mit Schaufel.

Die RM1500 kann vom Heckdreipunkt für einen schnellen Transport vom Boden abgehoben werden.

Voraussetzungen für den Einsatz der RM1500:


Für den Betrieb ist ein Traktor mit mindestens 25 kW (34 PS) Antriebsleistung erforderlich und ferner ein 3-Punkt-Hydraulikkraftheber. Als Antrieb empfehlen wir ein stufenloses Hydrostat-Getriebe oder Kriechgang.

Der Zapfwellenanschluss muss 540 U/min betragen. Der Hydraulikanschluss benötigt eine Förderleistung von ca. 20 - 30 Litern bei ca. 100 bar pro Minute.

RenoMatic - Wiederverwertung


RenoMatic RM1500

Detailansichten




Hoch hinaus

Förderschnecke

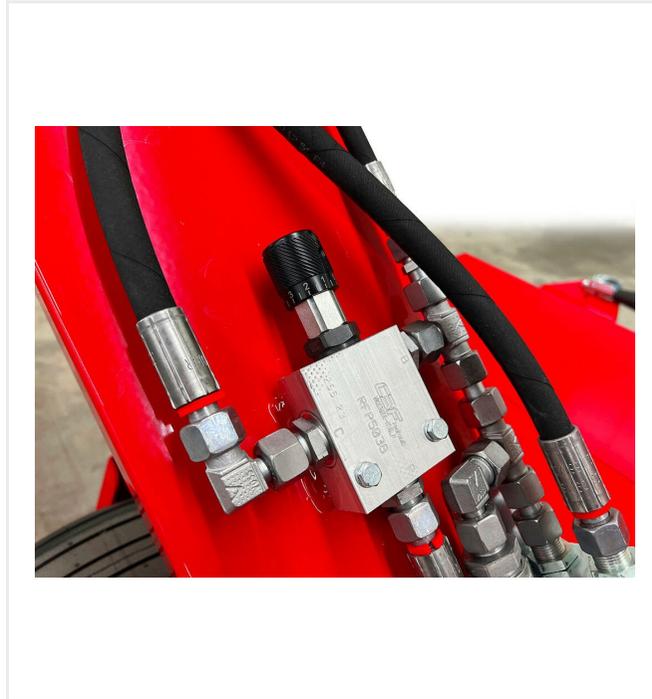

Einstellbar

Förderleistung einstellbar.

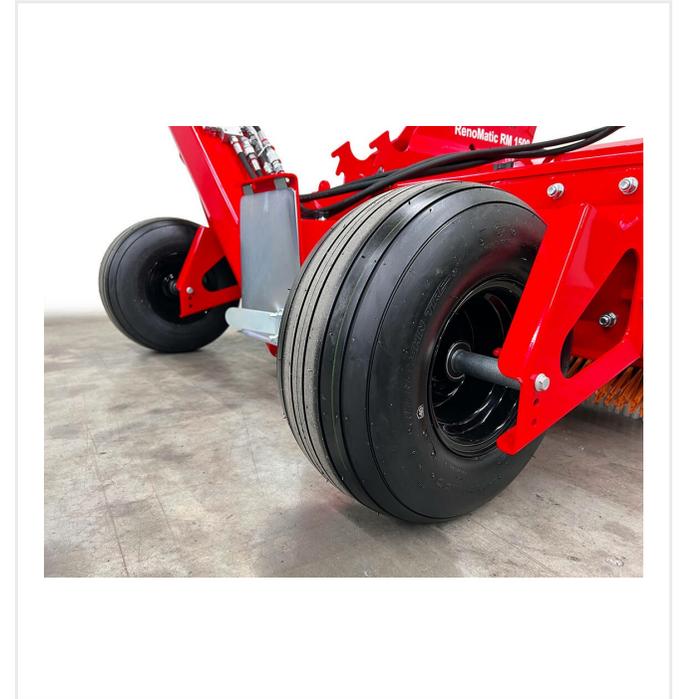

Leichtfüßig

Rasenbereifung für minimalen Flächendruck.

RenoMatic - Wiederverwertung

RenoMatic RM1500

Detailansichten



Output

Groß dimensionierte Transportschnecken für hohe Förderleistung.



Update

Überlastkupplung zwischen Traktor und RM1500.




Präzision

Verstellspindeln für exakte Arbeitstiefe.

RenoMatic - Wiederverwertung

RenoMatic RM1500

Detailansichten



Schnellwechsel

Bürstenrevolver für verschiedenen Bürstenbesatz und sekundenschnellem Wechsel der Bürsten.

RenoMatic - Wiederverwertung

RenoMatic RM1500

Technische Informationen

Arbeitsbreite	1.500 mm
Abtragmenge pro Arbeitsgang	20 kg/m ²
Arbeitsgeschwindigkeit	5 m/min
Leistung	400 m ² /h
Antrieb	PTO und hydraulisch
Gewicht	410 kg
Abmessungen	L 1.360 x B 1.660 x H 2.000 mm

Versandmaße

L 1.000 x B 1.700 x H 100 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com