



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

TurfWinchVario TWV

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG



Anbaugerät zum Auf- und Abwickeln von Kunstrasen.

Die TurfWinchVario TWV wickelt Kunstrasen mit oder ohne Verfüllmaterial zu transportfähigen Rollen von 2.000 mm, 3.000 mm oder 4.000 mm je nach Länge der gewählten Ausleger. In der Höhe verstellbare Stützrollen erleichtern die Handhabung. Die Wickelgeschwindigkeit ist hydraulisch einstellbar und lässt sich vom Fahrersitz aus bedienen. Die TurfWinchVario kann durch verschiedene Adapter mit allen handelsüblichen Ladern oder Traktoren betrieben werden. Die max. Hubkraft beträgt 2.000 kg.

Voraussetzungen für den Einsatz der TurfWinchVario:

Für den Antrieb ist ein Lader oder Traktor mit mindestens 20 kW (27 PS) Antriebsleistung und einer Ölfördermenge von 25 Litern pro Minute erforderlich. Antrieb vorzugsweise mit stufenlosem Hydrostatantrieb oder Kriechgang.



TurfWinchVario TWV / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG



TurfWinchVario TWV



Standard Größe

Arm Set 2000
Art.-Nr. 6226202



Mittlere Größe

Arm Set 3000
Art.-Nr. 6226208


TurfWinchVario TWV / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG




Maximale Größe

Arm Set 4000
Art.-Nr. 6226216

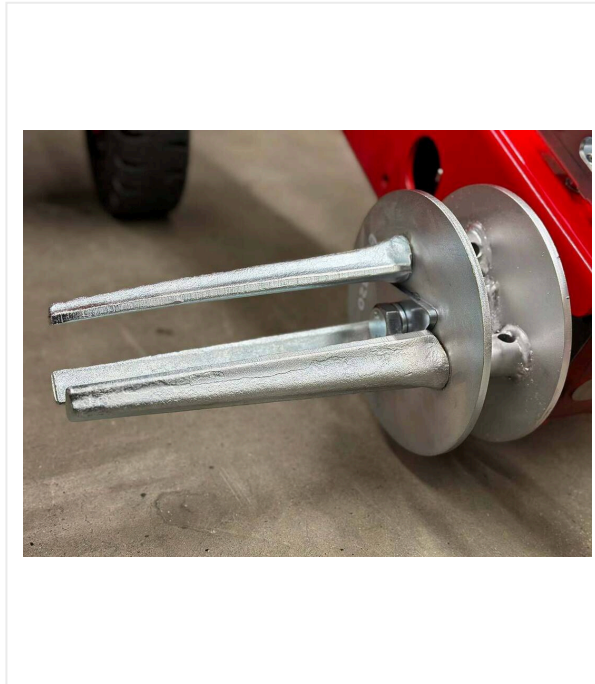

Starker Halt

Hydraulischer Ausleger mit Aufnahmezinken.

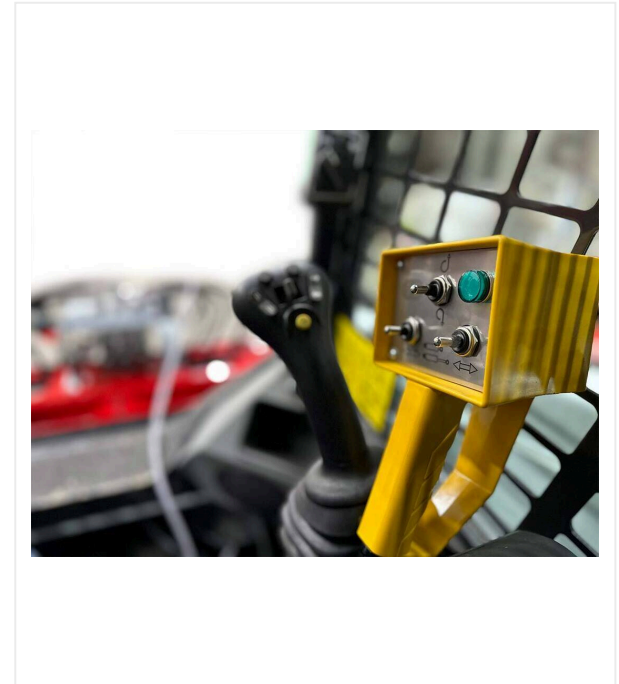


Komfort

Handsteuerung für Wickler mit 3 Meter langem Spiralkabel.

TurfWinchVario TWV / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG

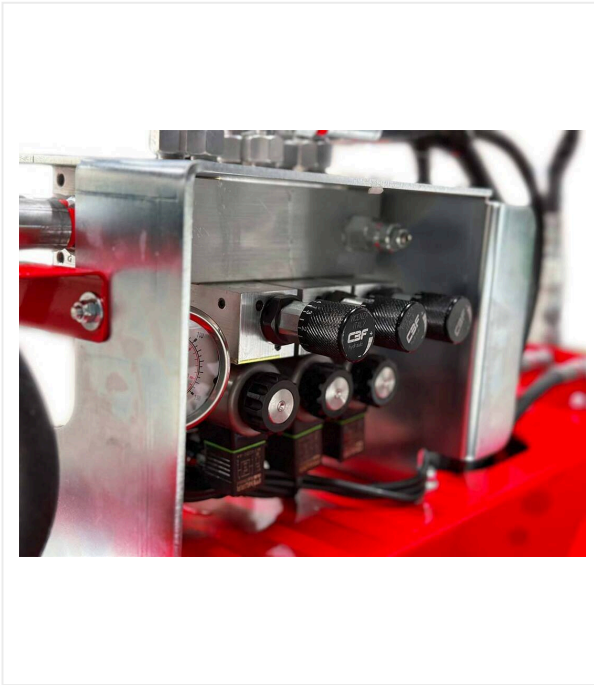


Geschützt

12 Volt Hydraulikeinheit im Chassis integriert.



Vielseitig

Verschiedene Adapterhalterungen für unterschiedliche Fahrzeuge erhältlich.

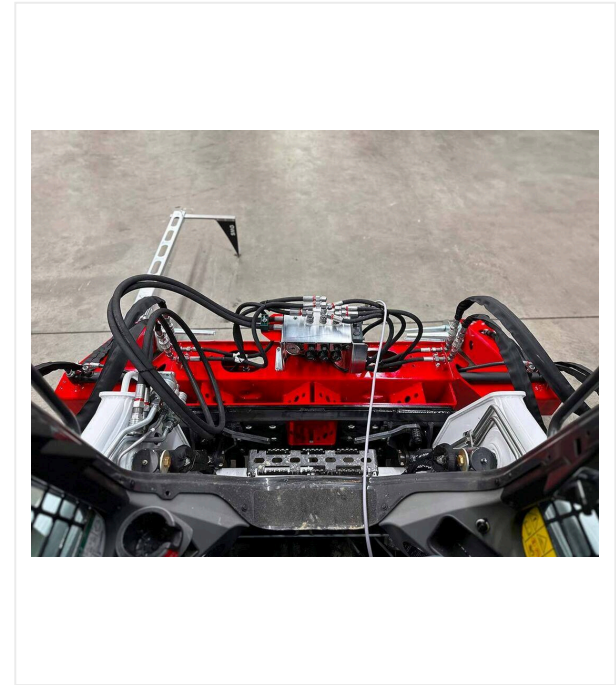

Übersicht

Niedriger Rahmen, besseres Sichtfeld.

TurfWinchVario TWV / Detailansichten

TURFWINCH - WIEDERVERWERTUNG

Artikelnummer/n: 6226200

Antrieb Hydraulisch / Elektrohydraulisch

Arbeitsbreite Arm Set 2000: min. 1715 mm / max. 2415 mm
Arm Set 3000: min. 2715 mm / max. 3415 mm
Arm Set 4000: min. 3715 mm / max. 4415 mm

Hubkraft max. 2.000 kg

Gewicht TWV 2000: 401 kg
TWV 3000: 455 kg
TWV 4000: 490 kg

Abmessungen TWV 2000: L 937 x B 2.220 x H 1.372 mm
TWV 3000: L 937 x B 2.720 x H 1.372 mm
TWV 4000: L 937 x B 3.220 x H 1.372 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com