



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P936

PLANOMATIC - VERLEGEN



Vollautomatischer Einbaufertiger für Elastikschichten, elastische Tragschichten und Athletiklaufbahnen.

Einbaubreite bis 3.600 mm (variabel), Flächenleistung max. 970 m²/h.

Der größte vollautomatische SMG Einbaufertiger ist die PlanoMatic P936. Mit ihrer individuell einstellbaren Einbaubreite von bis zu 3.600 mm erreicht sie bei einer max. Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 4,5 m/min eine theoretische Flächenleistung von bis zu 970 m²/Std.

Die P936 ist mit einer automatischen Kurvensteuerung für Rundlaufbahnen und einem hydraulisch gesteuerten Fahrwerk ausgerüstet. Der Bedienerstuhl kann je nach Bedarf links oder rechts angebracht und ergonomisch justiert werden. Zusätzlich kann die P936 mit ihrer optionalen Höhennivellierung (Sensor-/ Tasteinheit) den ebenflächigen Einbau unterstützen. Für eine optimierte Oberflächenqualität und Verdichtung lässt sich die Neigung der Bohle entsprechend variieren.

Manuelles Glätten an Fugen wird dadurch nahezu überflüssig. Einbaustärken von 0 – 50 mm sind komfortabel per Knopfdruck am beidseitig angebrachten Steuerpanel veränderbar. Für den autarken Betrieb rüsten wir die P936 auf Wunsch mit einem Generator aus.

Das Transportfahrwerk der P936 wird elektro-hydraulisch betätigt. Eine zusätzliche Handpumpe ermöglicht das Anheben der Maschine ohne externe Stromversorgung.



PlanoMatic P936 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN




PlanoMatic P936



Komfortabel

Einstellbarer Komfortsitz und Steuerpaneel.

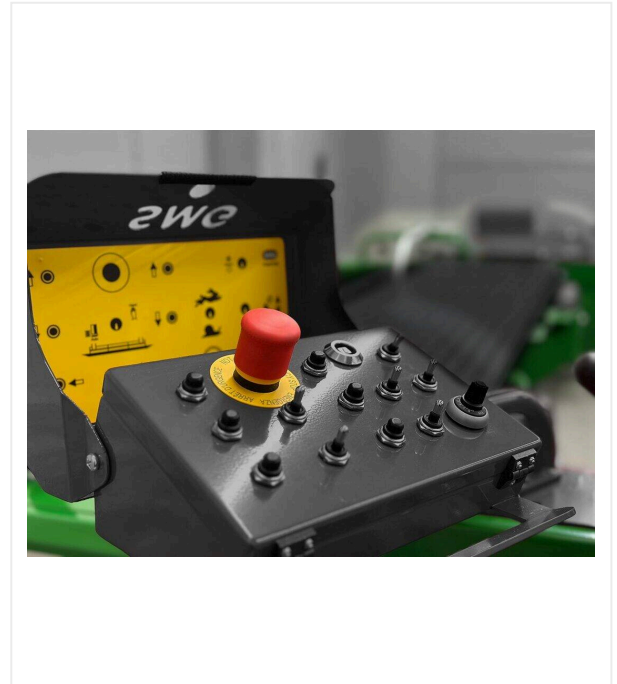


Kurvensteuerung

Steuerpaneele beidseitig angebracht, sämtliche Bedienfunktionen inkl. Kurvensteuerung integriert.

PlanoMatic P936 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN

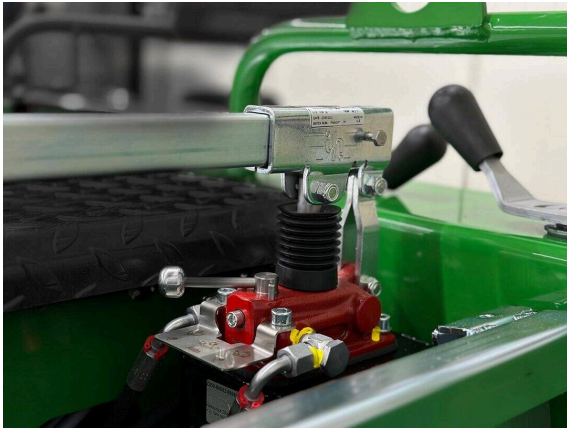

Hybrid

Elektro/mechanische Handpumpe zum Heben und Senken des Fahrwerkes.



Präzision

Stellspindeln mit Skala zur Kombination mit optionaler Höhennivellierung (Sensor/Tasteinheit).



Traktion

Extra breites Kettenfahrwerk (153 mm) für den Einsatz auf allen Tragschichten.

PlanoMatic P936 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN



Optional

Art.-Nr. 3208496

Wetterfeste TPU-Abdeckplane

PlanoMatic P936 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN



Wetterfeste TPU-Abdeckplane

Art.-Nr. 3208496

PlanoMatic P936 / Detailansichten

PLANOMATIC - VERLEGEN

Artikelnummer/n:	6400117
Elektrische Leistung	6,5 kW (8,8 PS) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A
Fahrantrieb	2 stufenlos verstellbare Drehstrom-Getriebemotoren Vorschub ca. 0,8 m/min bis 4,5 m/min
Kettenfahrwerk	mit Standardkette 153 x 50 mm
Einbaubreite	bis 3.600 mm (variabel)
Flächenleistung	970 m ² /h
Gewicht	1.100 kg (ohne optionales Zubehör)
Abmessungen	L 3.700 x B 2.000 x H 700 mm
Versandmaße	L 3.880 x B 2.270 x H 1.030 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com