



passion for sports grounds



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1500

RENOMATIC - RECYCLAGE



Accessoire de tracteur pour le traitement du matériau de remplissage extrait du gazon synthétique.

Largeur de travail de 1 500 mm.

Avec les modèles RenoMatic RM1500 et RenoMatic RM1502, le sable, les granulés en caoutchouc ou les matériaux de remplissage organiques sont extraits des revêtements de gazon synthétique de manière efficace et précisément dosée. Le RenoMatic RM1500 est attelé au tracteur par trois points à l'arrière et peut ainsi être relevé, le modèle RM1502 est tiré uniquement. L'alimentation hydraulique du tracteur prend en charge l'entraînement de la vis d'alimentation ou de l'élévateur vertical. Ces deux appareils ont une largeur de travail de 1 500 mm. Le rouleau de brosses composé de 6 barrettes de brosses individuelles est maintenu dans une sorte de « système revolver ». Il est ainsi possible de combiner à volonté des barrettes de brosses de différents types de garniture et de dureté, et de les adapter de manière optimale au gazon synthétique et au matériau de remplissage à l'aide de broches de réglage.

Conditions préalables à l'utilisation du RM1500:

Pour l'utiliser, il faut un tracteur d'une puissance minimale de 25 kW (34 ch) et un relevage hydraulique à 3 points. Nous recommandons comme entraînement un variateur de vitesse hydrostatique ou une vitesse rampante. Le raccord de la prise de force doit être de 540 tr/min.



Le raccord hydraulique nécessite un débit d'environ 20 à 30 litres à 100 bars par minute environ.

RenoMatic RM1500 / vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE



En hauteur

Vis sans fin



Réglable

Taux d'extraction réglable.




Adapté

Pneu spécial gazon pour une pression minimal.


RenoMatic RM1500 / vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE

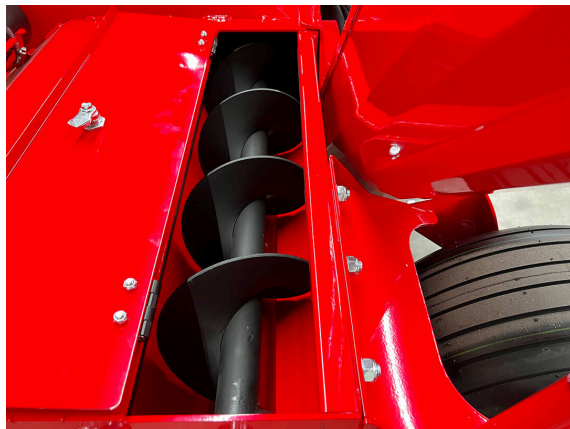

Sortie Production

Vis de transport de grande taille pour des performances de transport élevées.

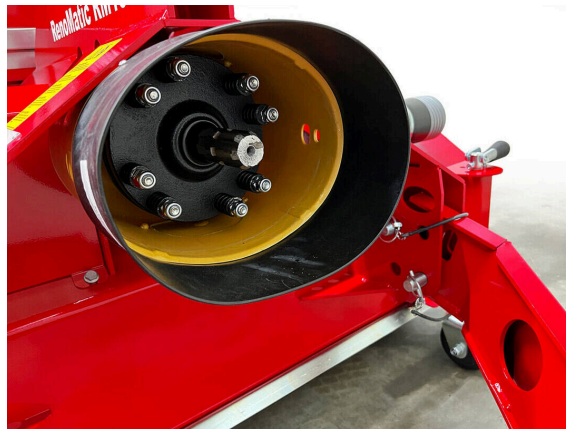

Mise à jour

Embrayage de surcharge entre tracteur et RM1500.



Précisio

Ajustement des griffes à la profondeur de travail

RenoMatic RM1500 / vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE



Changement rapide

Brosse revolver pour différents paramètres de brosse et changer les brosses en quelques secondes.

RenoMatic RM1500 / Vues détaillées

RENOMATIC - RECYCLAGE

| | |
|--|--------------------------------|
| Numéro(s) d'article(s): | 6211495 |
| Largeur de travail | 1 500 mm |
| Quantité enlevée par cycle de travail | 20 kg/m ² |
| Vitesse de travail | 5 m/min |
| Puissance | 400 m ² /h |
| Entraînement | Prise de force et hydraulique |
| Poids | 410 kg |
| Dimensions | L 1 360 x l 1 660 x H 2 000 mm |
| Dimensions d'expédition | L 1 000 x l 1 700 x H 100 mm |

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com