PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

PlanoMatic P936

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



Finisher entièrement automatique pour couches élastiques, couches de base élastiques et pistes d’athlétisme.
Largeur de travail de jusqu’à 3 600 mm (variable), rendement au mètre carré de 970 m²/h maxi.

Le modèle PlanoMatic P936 est le plus grand finisher entièrement automatique de SMG. Avec sa largeur de travail réglable individuellement jusqu'à 3 600 mm, il atteint rendement au mètre carré théorique allant jusqu'à 970 m²/heure à une vitesse de travail maximale d'environ 4,5 m/min.



Le modèle P936 est équipé d'un châssis à commande hydraulique ainsi que d’une commande pour contrôler automatiquement l’avancement et l’application dans les virages. Le siège de l'opérateur peut être placé à gauche ou à droite, selon les besoins et ajusté de manière ergonomique.

En option le P936 peut recevoir un capteur (sensor) pour contrôler automatiquement l’épaisseur de matériau appliqué. L'inclinaison du plateau peut être modifiée pour une qualité de surface et un compactage optimisés.

Le lissage manuel des joints devient ainsi pratiquement superflu. Ses épaisseurs de travail de 0 à 50 mm peuvent être modifiées en tout confort en appuyant sur un bouton du panneau de commande situé des deux côtés. Pour un fonctionnement autonome, nous équipons sur demande le modèle P936 d'un générateur.

Le châssis de transport du modèle P936 est actionné par un système électrohydraulique. Une pompe à main supplémentaire permet de soulever la machine sans alimentation électrique externe.

PlanoMatic P936 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



PlanoMatic P936



Confortable

Siège d'opérateur réglable et panneau de commande.




Contrôle de courbe

Panneau de commande des deux côtés, toutes les fonctions opérationnelles incluant le contrôle de courbe intégré.

PlanoMatic P936 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE

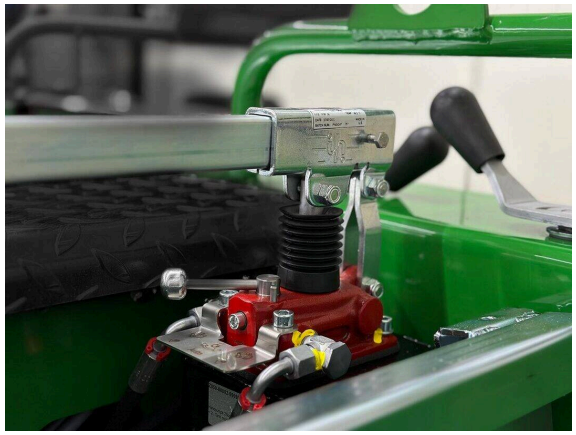

Hybride

Pompe de levage électro/mécanique pour monter et descendre le châssis.



Précision

Broches avec échelle pour combiner avec un dispositif de nivellement en option.



Traction

Châssis à voie extra large (153 mm) pour une utilisation sur toutes les sous-couches.

PlanoMatic P936 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



Option

Art N° 3208496

Bâche de protection en TPU imperméable

PlanoMatic P936 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE



Bâche de protection en TPU imperméable

Art N° 3208496

PlanoMatic P936 / Vues détaillées

PLANOMATIC - POSER APPLICATION RÉSINE

Numéro(s) d'article(s):	*6400117*
Puissance électrique	6,5 kW (8,8 ch) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 12 A
Entraînement	Moteur triphasé à changement de vitesse réglable en continu, affichage électronique de la vitesse de rotation
Châssis à chenilles	avec chenille standard 153 x 50 mm
Largeur de travail	jusqu'à 3 600 mm (variable)
Rendement au mètre carré	970m²/h
Poids	1 100 kg (sans accessoires en option)
Dimensions	L 3 700 x l 2 000 x H 700 mm
Dimensions d'expédition	L 3 880 x l 2 270 x H 1 030 mm

Sous réserve de modifications techniques

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com