



passion for sports grounds



דשא




מסלול

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | פקס: +49 (0) 7306 96 65 50

SandMatic B1505 RC/ECO

SANDMATIC - מילוי



**מכונה בעלת הנעה עצמית בשליטה רדיו למילוי דשא מלאכותי.
תכולה של 1,500 ק"ג, רוחב עבודה של 1,400 מ"מ.**



SandMatic B1505 עומד במלוא הדרישות המיוחדות שמציבים לו משטחי דשא מלאכותי אולטרה-מודרניים וגם כאשר הערימה גבוהה במיוחד, כמויות החול או הגרגירים שנקבעו יפוזרו בדיוק ויעבדו לתוך המערכת. שסתום החלקה מאפשר משתנה קבוע של כמות החומר הפזורה בין 2,5 - 40 ק"ג למ"ר.


מהירויות נסיעה מ-1 מטר לדקה עד 15 מטר לדקה הופכות את המכונה לגמישה בשימוש. עם רוחב עבודה של 1.5 מטר, הביצועים התיאורטיים של המכונה נעים בין 1.5 ל-22.5 מ"ר לדקה. המכונה מונעת על ידי מנוע דיזל קובוטה שלושה צילינדרים עם מערכת קירור הידראולית משולבת עם ביצועים של 16,1 קילו-וואט (HP 21,9).

כל הפונקציות ניתנות לשליטה ידנית. זה הופך את שיטת הפעולה לנוחה יותר ומזרז את תהליך העבודה. ניתן לשלוט במכונה גם באופן ידני באמצעות לוח ההפעלה.

משקל המכונה נתמך על ידי 8 צמיגים מלאי אוויר בלחץ נמוך. כך, המכונה, כאשר היא מלאה, מתאימה ללחץ הקרקע המותר עבור המשטח הסינטטי. ניתן לסובב את ארבעת זוגות הגלגלים ב-120°, מה שמקל מאוד על התמרון. ניתן לסובב את ארבעת זוגות הגלגלים ב-120°, מה שמקל מאוד על התמרון.

SandMatic B1505 RC/ECO / סקירת פרטים

SANDMATIC - מילוי

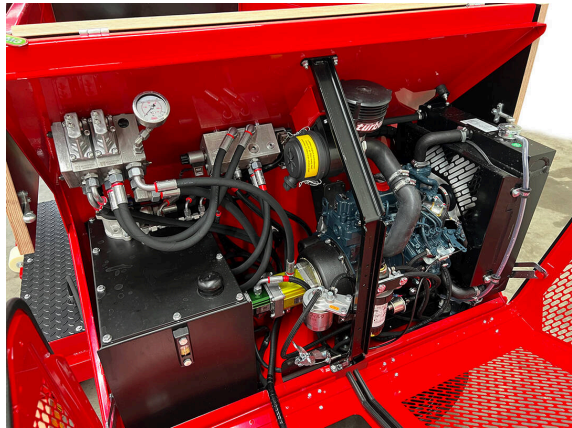

מנוע

מנוע דיזל קובטה 3 צילינדרים עם מערכת קירור הידראולית משולבת, המספק ביצועים של 16.1 קילוואט (HP 21,9).




SandMatic B1505 ECO



SandMatic B1505 RC

SandMatic B1505 RC/ECO / סקירת פרטים

SANDMATIC - מילוי

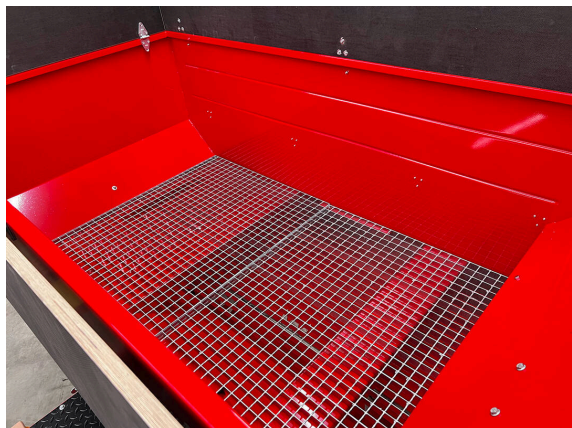

רשת סינון

עם גודל רשת של 3.5 x 3.5 מ"מ. בגודל חורים של 3.5 x 3.5 מ"מ.



מיכל חומר

1.5 עד 3.0 מ"ק



רכיבים מוגנים

מיכל, סוללה, שסתומי מגנט.

SandMatic B1505 RC/ECO / סקירת פרטים

SANDMATIC - מילוי



מד שמן

לקיבוע מדויק של גובה המילוי.



שקי הרמה למלגזה

להובלה בטוחה.



לוח בקרה

כל הפונקציות מסודרות בצורה ברורה ומרכזית.


SandMatic B1505 RC/ECO / סקירת פרטים

SANDMATIC - מילוי




גובה המילוי

פיזור החומר ניתן לכיוון רציף בטווח של 2.5-40 ק"ג למ"ר.

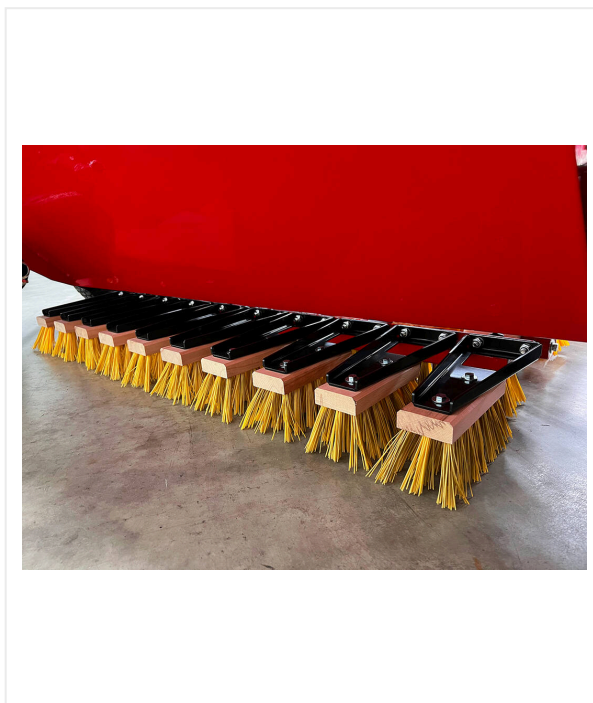

תנועה אורביטלית

להרמת סיבי הדשא ולהברשה סימולטנית של חומר המילוי.

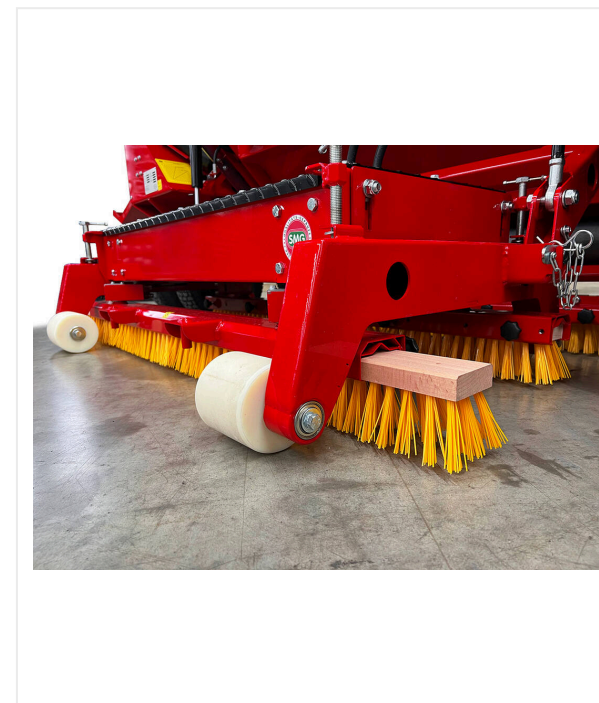

מברשת מתנדנדת SMG


SandMatic B1505 RC/ECO / סקירת פרטים

SANDMATIC - מילוי



SandMatic B1505 ECO / פיזור ידני

כולל כבל ספירלי באורך 3 מטר.

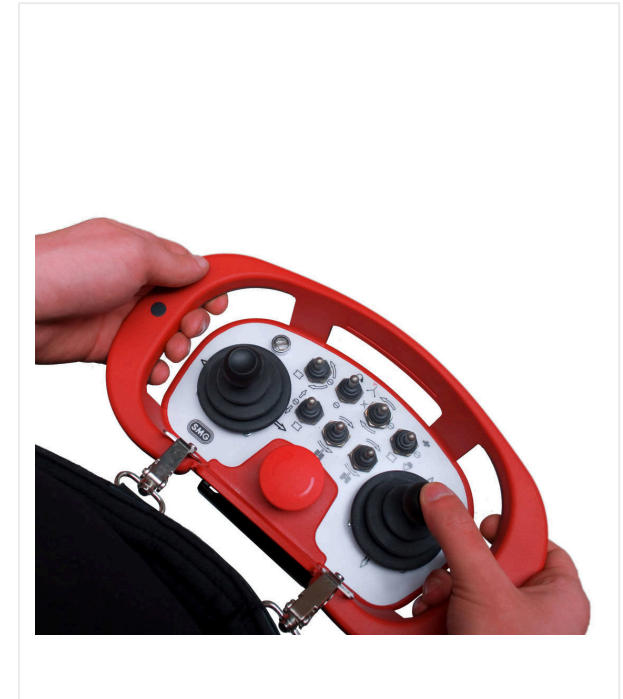

SandMatic B1505 / (RF) שלט רחוק בתדר רדיו RC

טווח פעולה עד 100 מטר.

SandMatic B1505 RC/ECO / סקירת פרטים

SANDMATIC - מילוי

מספרי פרטים:

B1505 RC / 6400103
B1505 ECO / 6222923

רוחב פיזור	1.400 מ"מ
משקל מילוי מקסימלי / נפח מיכל	1,5 m ³ / 3 t
ביצועי פיזור	2,5 - 40 ק"ג למ"ר
מנוע	מנוע דיזל קובוטה 3 צילינדרים / 16,1 קילוואט (HP 21,9)
משקל	1,300 ק"ג
ממדים	אורך 2,650 x רוחב 1,800 x גובה 1,950 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 2,800 x רוחב 1,250 x גובה 2,000 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 :טלפון | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :פקס