



passion for sports grounds




SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

StrukturMatic S80

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



**Maszyna natryskowa do struktur. nawierz. natryskowych i primerów.
Wydajność 14 kg/min.**

Maszyna natryskowa StrukturMatic S80 jest oparta na dobrze ugruntowanej technologii zastosowanej w kolekcji i SMG StrukturMatic. Jako kompaktowa wersja maszyny natryskowej S122, maszyna natryskowa S80 jest idealną maszyną do nakładania profesjonalnych powłok strukturalnych na syntetyczne nawierzchnie sportowe.



StrukturMatic S80 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



StrukturMatic S80



Silnik

Chłodzony powietrzem silnik spalinowy do napędzania pomp i kompresorów (możliwość wyboru silnika elektrycznego).



Ochrona

Elementy sterownicze zintegrowane z podwoziem.

StrukturMatic S80 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Kontrola

Manometr do pomiaru ciśnienia hydraulicznego.



Service

Filtr powietrza i manometr do pomiaru ciśnienia powietrza.




Bezpieczeństwo

Siatka do pojemnika na materiał o oczkach 5,0 x 5,0 cm.

StrukturMatic S80 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE

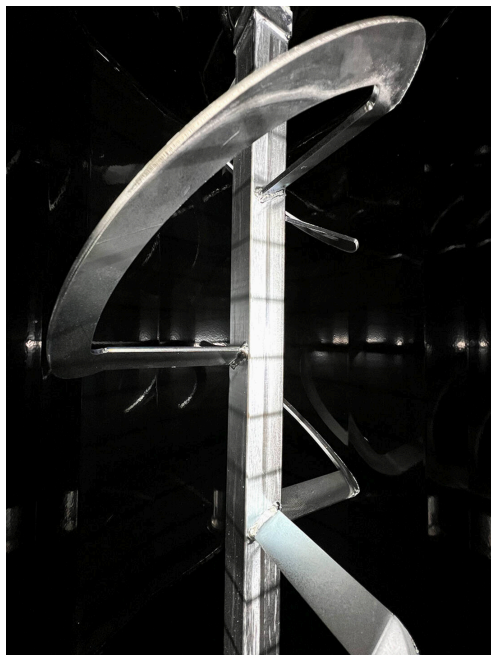

Niezawodny

Pojemnik na materiał i mieszadło zapewniają jednolite wykończenie natryskowe.



Stator

Przepustowość materiału 12 kg na minutę.



Zwrotny

Ramię na zawiasach, materiał- i wąż powietrzny.


StrukturMatic S80 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Promień działania

Promień działania do 10 metrów.

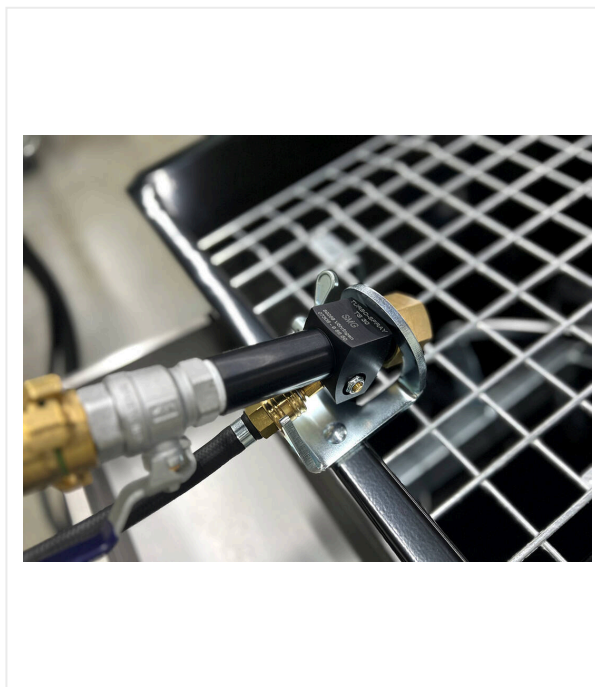

Komfortowy

Uchwyt do TurboSpray TS30.



TurboSpray TS30

Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 przeznaczony jest, dzięki swoim różnym dyszom materiału i powietrza, do materiałów gęstych i gruboziarnistych. Dzięki dużej wydajności (ok. 14 kg/min) i precyzyjnemu nakładaniu osiąga się jednolity natrysk.

StrukturMatic S80 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



Opcjonalnie

Nr art. 3208494

Pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne

StrukturMatic S80 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE



**Pokrowiec odporny na warunki
atmosferyczne**

Nr art. 3208494

StrukturMatic S80 / Szczegółowe widoki

STRUKTURMATIC - NAKŁADANIE / LINIOWANIE

Numer pozycji/numery: 6400035

Napęd główny
S80B: silnik benzynowy 8,2 kW (11,1 KM)
S80E: silnik elektryczny 7,5 kW (10,9 KM) / 400 V / 15 A

Napęd
Agregat hydrauliczny ze zbiornikiem, pompą, zaworem sterującym, blokiem sterowniczym; pompa i sprężarka napędzane silnikiem poprzez podwójne pasy klinowe; pojemność zbiornika hydraulicznego 8 litrów.

Ciężar
S80B: 350 kg
S80E: 380 kg

Wymiary
D 2.500 x S 2.000 x W 1.200 mm

Wymiary wysyłki
D 2.000 x S 1.000 x W 1.200 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com