





passion for sports grounds

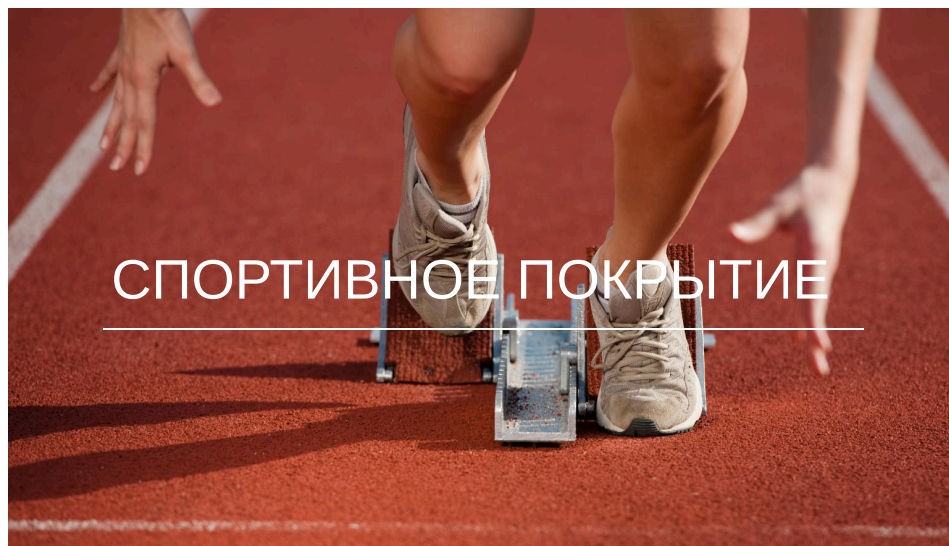

СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

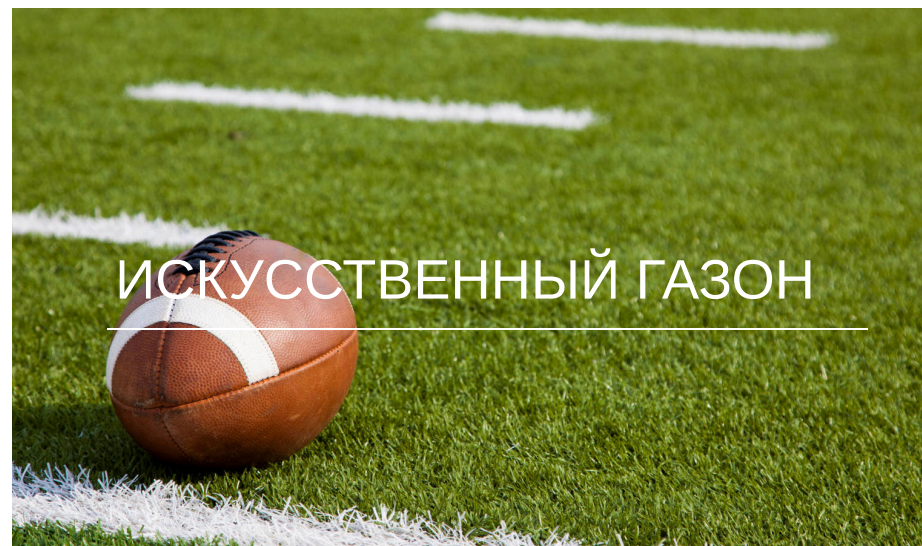

ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

WashMatic WM1200

WASHMATIC - УХОД



WashMatic WM1200 – это мощное передненавесное орудие для очистки синтетических спортивных покрытий с помощью воды под высоким давлением.

WashMatic WM1200 – это мощное передненавесное орудие для очистки синтетических спортивных покрытий с помощью воды под высоким давлением. Эта навесная машина разработана на основе проверенной технологии предыдущей модели WashMatic WM800 и предназначена для непосредственного крепления к обычным коммунальным транспортным средствам и тракторам.

WashMatic WM1200 использует запатентованную технологию высокого давления как в модели WashMatic WM800. Восемь диагонально расположенных вращающихся форсунок высокого давления с регулируемым давлением распыления до 170 бар аккуратно и эффективно очищают покрытие. Под воздействием подаваемой воды с поверхности удаляются грязь, органические остатки, а также гранулят и волокнистые частицы (микропластик). После этого вода и высвобожденные частицы всасываются быстро вращающимися, как в турбине, лопастями и попадают в грязевой насос.

Ширина захвата 1,20 м рассчитана на очистку одной дорожки беговой трассы (обычно шириной около 1,10 м) и позволяет полностью очистить покрытие за один проход. Расход воды составляет примерно 50 литров в минуту и, как правило, может быть обеспечен системой водоснабжения спортивного сооружения. При недостаточ-




ной подаче воды можно дополнительно использовать внешний буферный бак свежей воды, оборудованный насосом.

Непрерывная подача свежей воды и отвод загрязненной обеспечивают бесперебойную работу. Кроме того, машину можно присоединить к системе очистки сточных вод ClearMatic CM1800 — мобильной установке для очистки, фильтрации и обезвоживания осадка сточных вод, образующихся при очистке синтетических спортивных покрытий (№ арт. 6233350).


WashMatic WM1200 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - УХОД

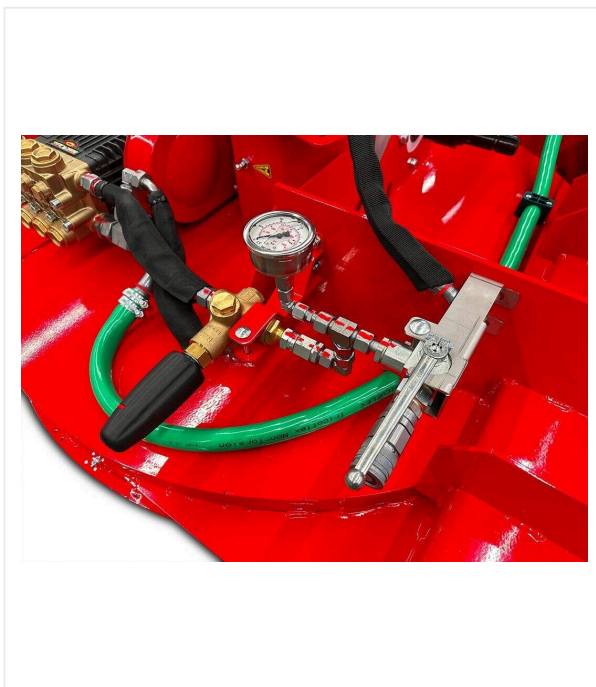


Точность

Манометр и клапан регулировки давления распыления до 140 бар.

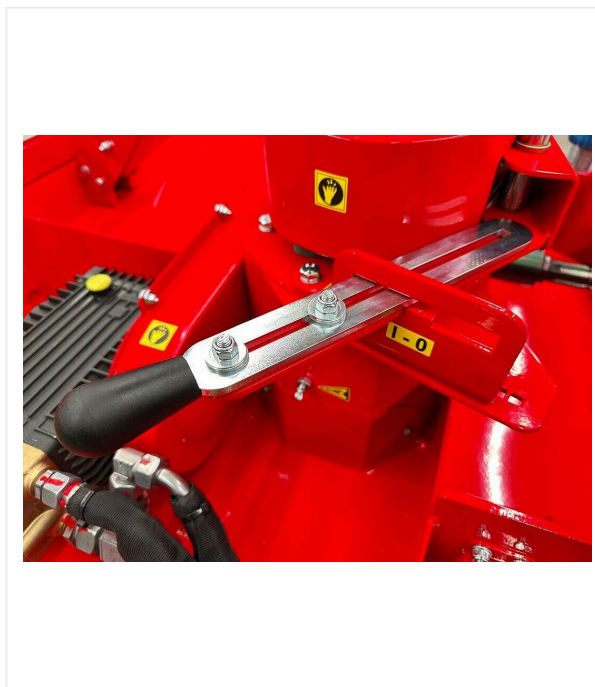

Простота

Приводной рычаг для включения машины.

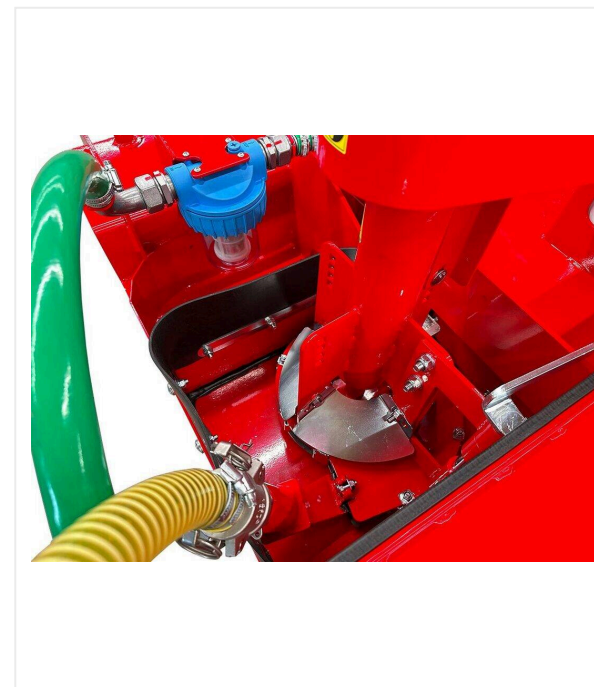


Мощность

Встроенный грязевой насос.


WashMatic WM1200 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - УХОД

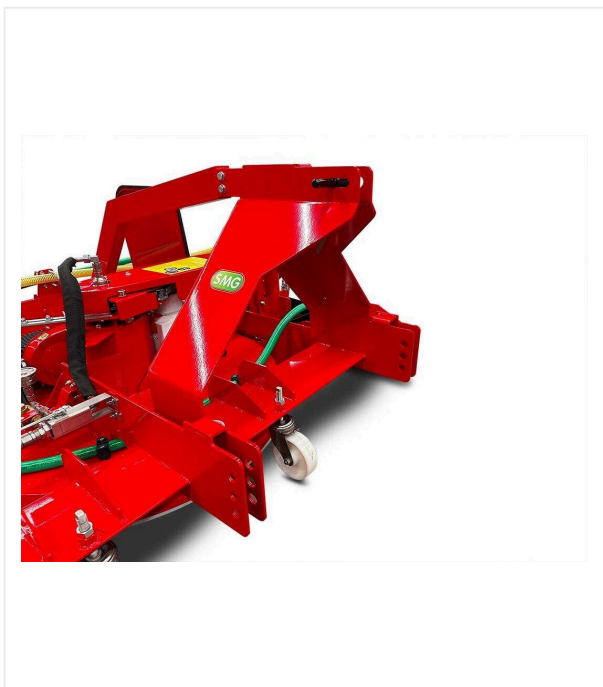


Эффективность

3-точечное крепление спереди.

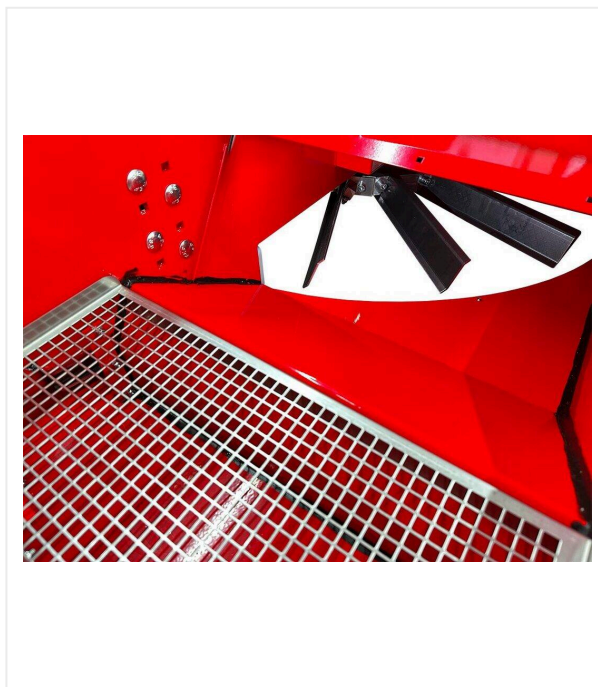

Запатентовано

Запатентованная технология очистки под высоким давлением.

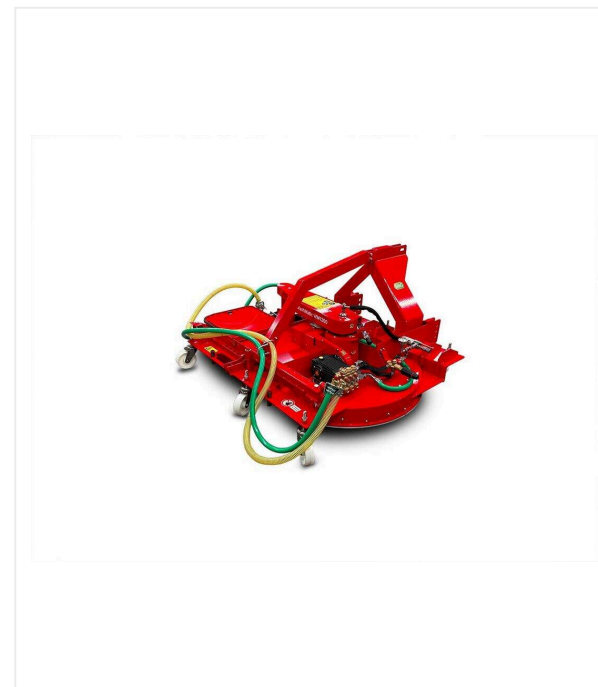

Транспортировка

Компактные размеры для удобства транспортировки.

WashMatic WM1200 / Отдельные части крупным планом

WASHMATIC - УХОД

Номер(а) изделия(й): 6243905

Требуемая мощность 50-60 л.с.

Требуемый привод ВОМ 540 об/мин

Требуемая 3-точечная сцепка категории 2

Давление очистки до 170 бар

Ширина захвата 1 200 мм

Производительность 300-350 м²/ч (в зависимости от типа покрытия и степени загрязнения)

Вес 550 кг

Габаритные размеры Д 1750 x Ш 1700 x В 900 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com