



passion for sports grounds



СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



ИСКУССТВЕННЫЙ ГАЗОН

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

RenoMatic RM1502

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Навесное орудие для трактора для удаления наполнителя из искусственного газона.

Рабочая ширина 1500 мм.

RenoMatic RM1502 предназначен для эффективного и точного удаления песка, резиновой крошки или органических наполнителей из искусственных газонов. RM1500 – это более компактное орудие, поскольку вращающиеся зубья не используются. Это мощное навесное орудие с рабочей шириной 1500 мм присоединяется к буксирному трактору с помощью 3-точечной сцепки. Подающий шнек приводится в действие гидравлическим способом через разъем на тракторе.

Навесное щёточное орудие состоит из 6-ти отдельных щёток, расположенных в щёточной револьверной головке. Щёточные планки различной жёсткости можно комбинировать между собой для получения оптимальных результатов. Регулируя шпиндели, можно настроить установить степень удаления материала наполнителя.

Требования при использовании RM1502:

Для работы требуется трактор с мощностью привода не менее 25 кВт (34 л.с.), а также 3-точечная гидравлическая сцепка. Рекомендуется использовать бесступенчатый привод гидростатической трансмиссии или понижающую передачу. ВОМ должен работать со скоростью 540 об/мин.

Для гидравлического соединения требуется подача 20 - 30 литров в минуту при давлении около 100 бар.




RenoMatic RM1502 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



RenoMatic RM1502

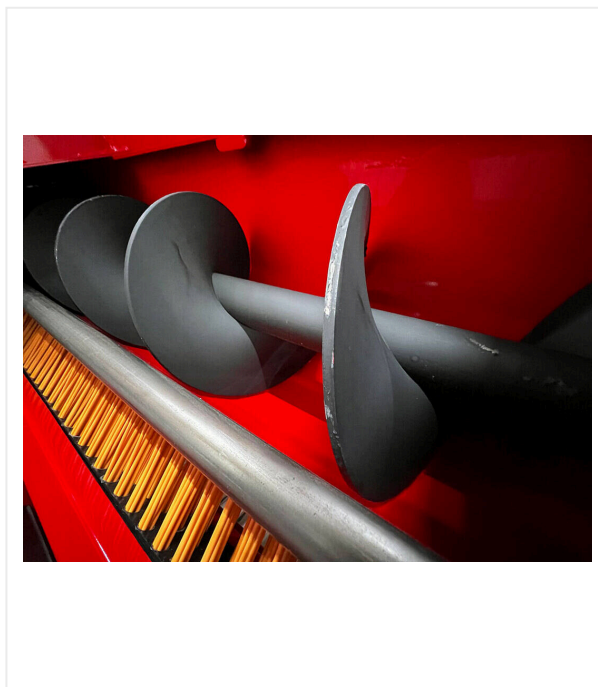

На выходе

Шнековые винты большого размера обеспечивают высокую производительность транспортировки.



Обновление

Предохранительная муфта для защиты от перегрузок между трактором и RM1502.

RenoMatic RM1502 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



На высоте

Вертикальный транспортёр с ковшовым подъёмником.



Минимальное давление

Газонные шин для минимизации давления на поверхность.




Точность

Регулировочные шпиндели для точной глубины обработки.

RenoMatic RM1502 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

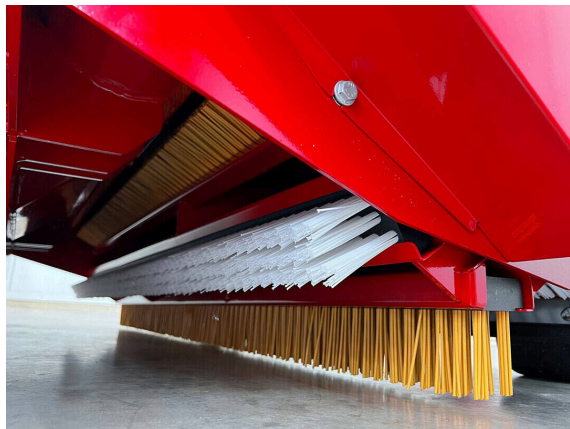

Быстрая смена

Щёточная револьверная головка для различных настроек щёток и смены щёток за считанные секунды.



Сольное выступление

Приёмник мягких контейнеров (держатель) позволяет работать одному человеку.



Удобство

Центральное управление

RenoMatic RM1502 / Отдельные части крупным планом

RENOMATIC - ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Номер(а) изделия(й):	6211944
Рабочая ширина	1500 мм
Количество удаляемого материала за один проход	20 кг/м ²
Рабочая скорость	5 м/мин
Производительность	400 м ² /ч
Привод	ВОМ и гидравлика
Вес	1150 кг
Размеры	Д 1850 x Ш 1690 x В 2395 мм
Габариты при транспортировке	Д 2700 x Ш 1850 x В 2220 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com