





passion for sports grounds

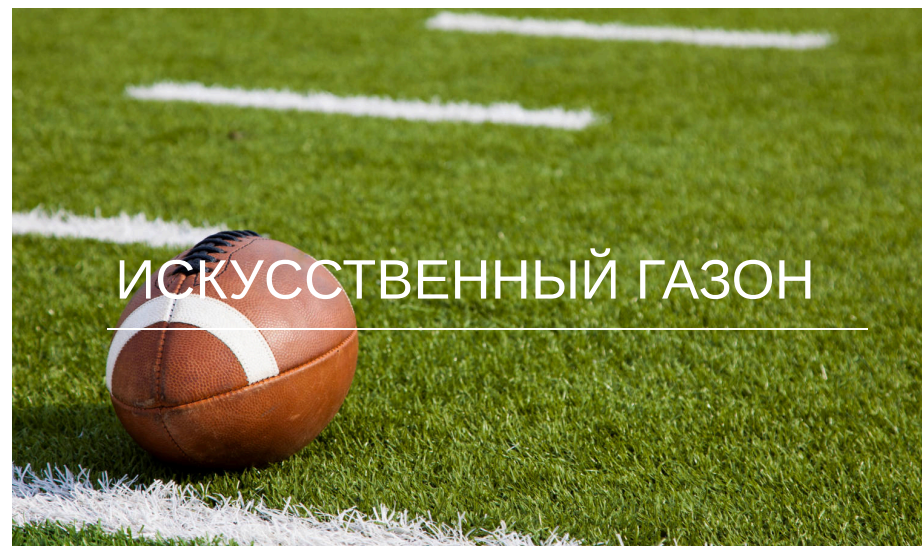

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

StrukturMatic S122

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



Напылительная машина для структурированных напыляемых покрытий и грунтовки.

Производительность 15 кг/мин.

StrukturMatic S122 способен наносить любые структурированные напыляемые покрытия, полиуретановые дисперсии на основе растворителей, без растворителей и на водной основе, используемые при устройстве спортивных покрытий. Машина имеет прочную конструкцию, легка в управлении и чрезвычайно манёвренна. Благодаря поворотной шарнирной стреле для длинного распылительного шланга она обладает впечатляющим радиусом действия.

Распылительный пистолет TurboSpray TS30 с форсунками для различных материалов хорошо подходит для работы с плотными, высоконаполненными и крупнозернистыми материалами. Регулируемое давление насоса и регулируемое количество воздуха уменьшают образование аэрозольного тумана и создают однородное покрытие при высочайшей производительности. Пропускная способность: 15 кг/мин.

Все органы управления расположены эргономично и просты в управлении. Регулирующие клапаны, регулятор давления и нагнетательный клапан также легко доступны.



StrukturMatic S122 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА




StrukturMatic S122



Высокопроизводительный охладитель

Дизельный двигатель Kubota с комбинированным охладителем моторного и гидравлического масла.

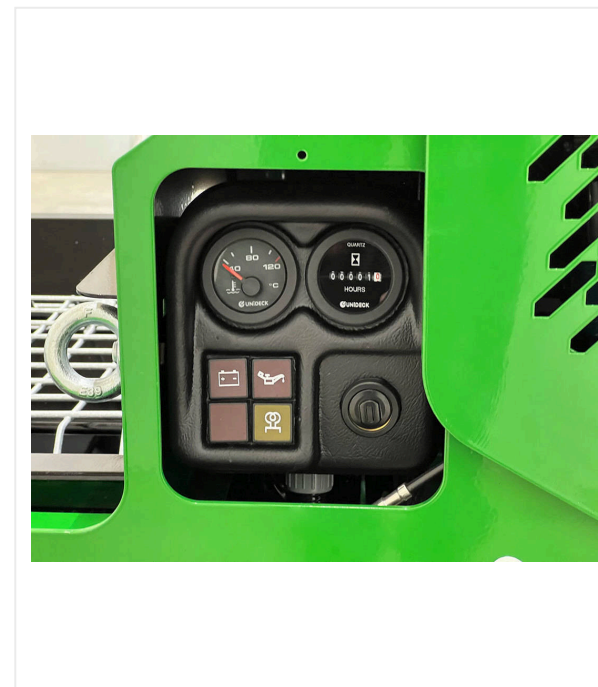

Безотказность

Блок управления Kubota.

StrukturMatic S122 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА




Защита

Элементы рулевого управления интегрированы в шасси.



TurboSpray TS30

распылительный пистолет TurboSpray TS30 с форсунками для различных материалов и воздуха хорошо подходит для работы с плотными, высоконаполненными и крупнозернистыми материалами. Благодаря высокой производительности (ок. 15 кг/мин) и точности на-

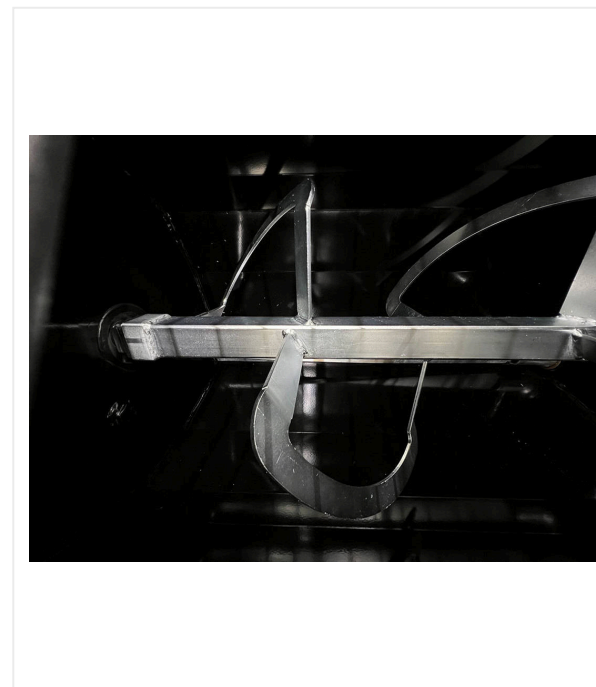

Надёжность

Контейнер материала и смесительная лопасть обеспечивают однородный рисунок распыления.

несения обеспечивает однородный рисунок
распыления.

StrukturMatic S122 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



Опционально

№ арт. 3208494

Погодостойкий укрывной тент из ТПУ

StrukturMatic S122 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА



Погодостойкий укрывной тент из ТПУ

№ арт. 3208494

StrukturMatic S122 / Отдельные части крупным планом

STRUKTURMATIC - НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ / РАЗМЕТКА

Номер(а) изделия(й): 6400090

Главный привод S122 E: электродвигатель 7,5 кВт / 10,2 л.с.Р
S122 D: дизельный двигатель 14,9 кВт / 20,3 л.с.

Привод Гидравлический агрегат с баком, насосом, регулирующим клапаном, главным блоком управления; насос и компрессор приводятся в действие двигателем через двойные клиновые ремни; объём гидравлического бака 10 литров.

Производительность распыления 15 кг/мин

Вес S122E: 500 кг
S122D: 550 кг

Размеры Д 1900 x Ш 950 x В 1100 мм

Габариты при транспортировке Д 2000 x Ш 1000 x В 1200 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com