
PASSION FOR SPORTS GROUNDS




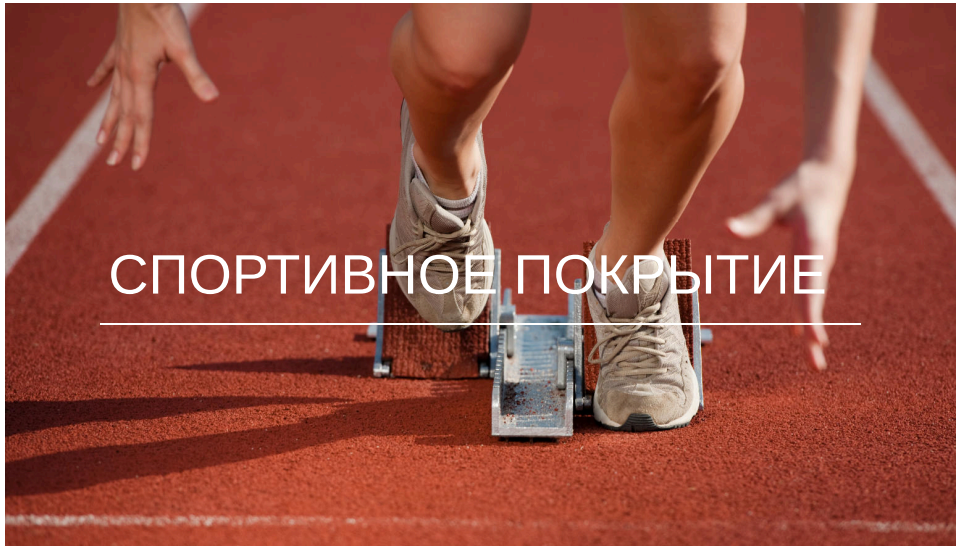

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com

MixMatic M6004

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ



Полностью автоматический смеситель непрерывного действия для связующего вещества и резиновой крошки; пригоден для подключения дополнительного компонента (гравийного блока или ПУ-блока).



Мощный и компактный M6004 – это высокоэффективное и чистое решение для однородного смешивания резиновой крошки с однокомпонентным связующим веществом (полиуретаном). По желанию к основной машине может быть подсоединен гравийный блок или второй насос для полиуретана. В сочетании с модульной конструкцией различных шнековых питателей, труб и подающих переходников можно получать широкий спектр индивидуальных смесей с точно вымеренными соотношениями для различных видов поверхностей, например, базовых покрытий из переработанного гранулята.

покрытий из ЭПК-гранулята, сэндвич-систем, ПУ-покрытий, структурных напыляемых покрытий, эластичных подстилающих слоёв и др. Переключатели и органы управления для смесителя и вспомогательных устройств находятся на одной общей панели управления.

MixMatic M6004 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ



MixMatic M6004



Экономия времени на очистку

Труба смесителя и выход смесителя




На высоте

Гидравлический подъёмный цилиндр для смесительной трубы


MixMatic M6004 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ

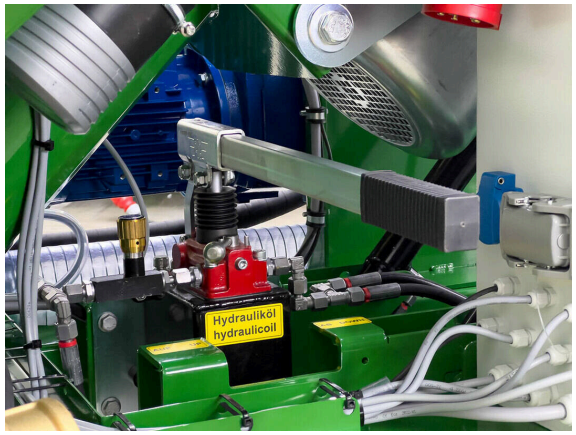

Проверено временем

Гидравлический ручной насос для подъёма и опускания смесительной трубы

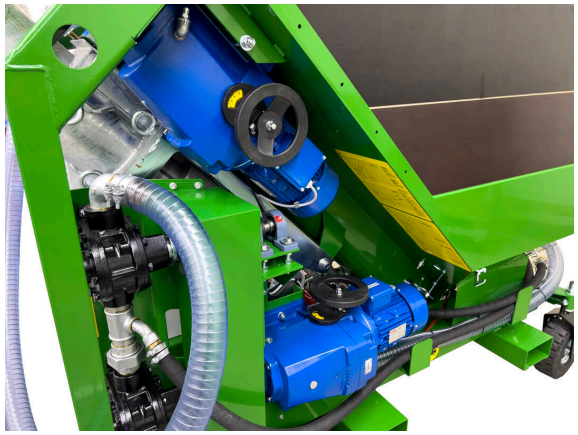

Удобство

Регулировочный механизм для настройки состава смеси.




Экономия времени

Пульт дистанционного управления с функцией запуска / останова смесителя

MixMatic M6004 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ

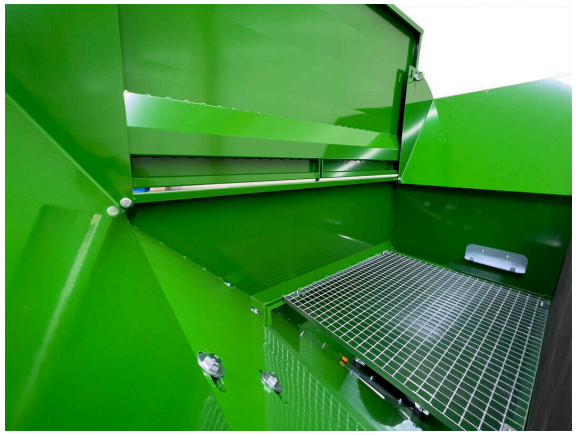

Контейнер материала

Вмещает до 1 кубического метра



Контроль

Датчик расхода для контроля выработки поли-уретана




Надёжность процесса

Шкаф управления с таймером, индикатор-ными лампами и преобразователем частоты для настройки состава смеси до 10:1

MixMatic M6004 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ

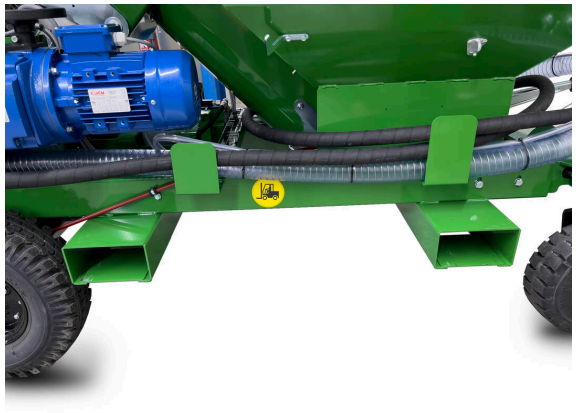

Транспортировка

Карманы для вилочного погрузчика для без-опасной транспортировки.



Безопасность

Опорная стойка обеспечивает устойчивость.



Innovative operation

A 12-inch touch display and the latest SMG software ensure precise and reliable control of all processes.

MixMatic M6004 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ



Полиуретановый блок

Пример комбинации базового смесителя и гравийного блока (вариант 1)



Блок для гравия

Дополнительный блок для гравия для смешивания эластичных базовых слоёв.



Metering pump

Portable metering pump for mixing polyurethane coatings (option 2)

MixMatic M6004 / Отдельные части крупным планом

MIXMATIC - СМЕШИВАНИЕ

Номер(а) изделия(й):	*6400105*
Привод	3-фазный электродвигатель для приводов подачи гранул и гравия; мотор-редуктор переменного тока с бесступенчатой регулировкой, электронный индикатор числа оборотов
Мощность	Базовый смеситель: 12 кВт (16,3 л.с.) / 400 В / 50 - 60 Гц / 22 А Гравийный блок: 1,85 кВт / 400 В / 50 - 60 Гц / 4,25 А 2-й дозировочный насос: 1,85 кВт / 400 В / 50 - 60 Гц / 4,25 А
Производительность смешивания	150 кг/мин
Вес	Базовый смеситель: 1100 кг Гравийный блок: 900 кг 2-й дозировочный насос: 350 кг
Размеры	Базовый смеситель: Д 3400 x Ш 1100 x В 2800 мм Гравийный блок: Д 2250 x Ш 1000 x В 1800 мм 2-й дозировочный насос: Д 1100 x Ш 710 x В 700 мм
Габариты при транспортировке	Базовый смеситель: Д 2300 x Ш 1100 x В 2000 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com